

Product: SpiroVent G^{3/4}" (F) Draadaansluiting

Type:

AA075FBA08

Datum:

24-6-2021

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Stroomingssnelheid:	1	m/s
Maximum debiet:	1,30	m ³ /h
Maximale systeemdruk:	10	bar-g
Maximale temperatuur:	180	°C
Schakeltemperatuur:	100	°C
Ontwerpstandaard:	EN 13445	


Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Messing
Ontluchtingskap:	Messing
Ventielafdichting:	Viton
Vlotter:	TPX
Spirobuis Kembuis:	Koper
Spirobuis Beharing:	Koper
Spirobuis Soldeer:	Tin(SnCu3)

Tekening

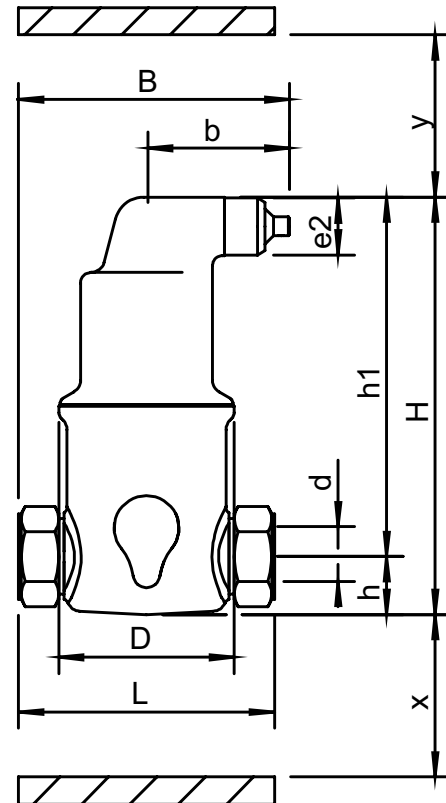

Afmetingen

d:	G ^{3/4} " (F)
H:	154 mm
h:	21 mm
h1:	133 mm
L:	85 mm
D:	65 mm
B:	96 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	0,18 ltr
Ledig gewicht (circa)	1 kg

Wijzigingen voorbehouden