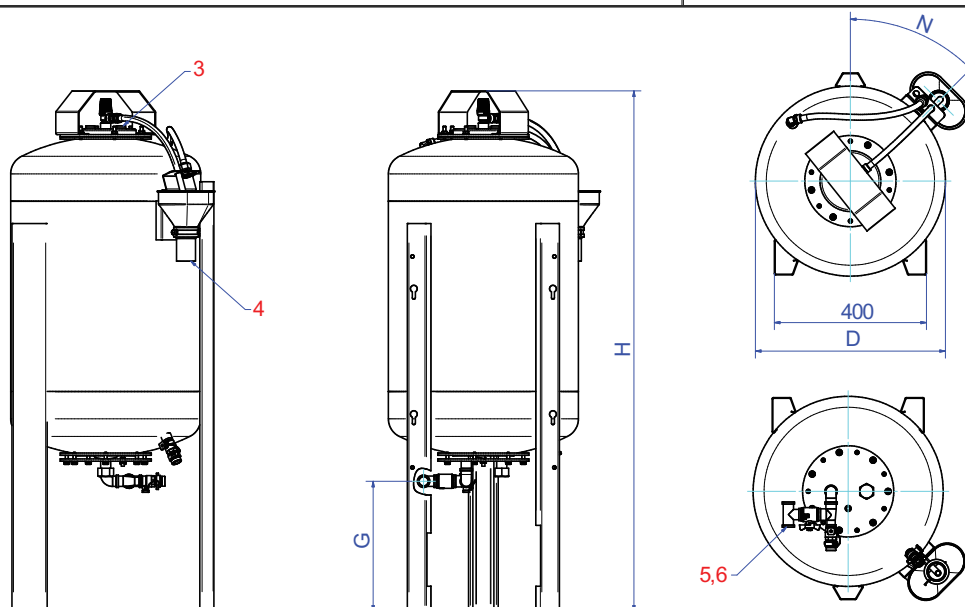


**SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD****EMCB 200 litre**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

**Type: EMCB-Z200****Ontwerp criteria**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.40% ) |
| Maximale systeemdruk: | 0,5 bar-g                  |
| Maximale temperatuur: | 70 °C                      |
| Ontwerpstandaard:     | Spirotech standaard        |

**Kwaliteitscontrole**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Lektest:                               | ja  |
| Testcertificaat:                       | nee |
| Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC: | ja  |
| Materiaalcertificaten:                 | nee |
| Tekening:                              | nee |

**Constructiematerialen**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Huis:  | Koudgerold staal |
| zak:   | Buthyl           |
|        | Vervangbaar      |
| Kleur: | Geel (RAL 1003)  |

**Afmetingen**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hoogte:             | 1478 mm |
| Breedte:            | 500 mm  |
| Diepte:             | 500 mm  |
| D                   | 500 mm  |
| G                   | 206 mm  |
| H                   | 1478 mm |
| K (kantel afmeting) | 1600 mm |
| N                   | 45° mm  |
| Gewicht             | 66 kg   |

**Aansluitingen**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 3. Gas zijde          | Rp 1/2 |
| 4. Veiligheids afvoer | DN50   |
| 5. Aanzuig leiding    | Rp1    |
| 6. Overstort leiding  | Rp1    |

Wijzigingen voorbehouden