

SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD




EMCC-G500 litre

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EMCC-G500**

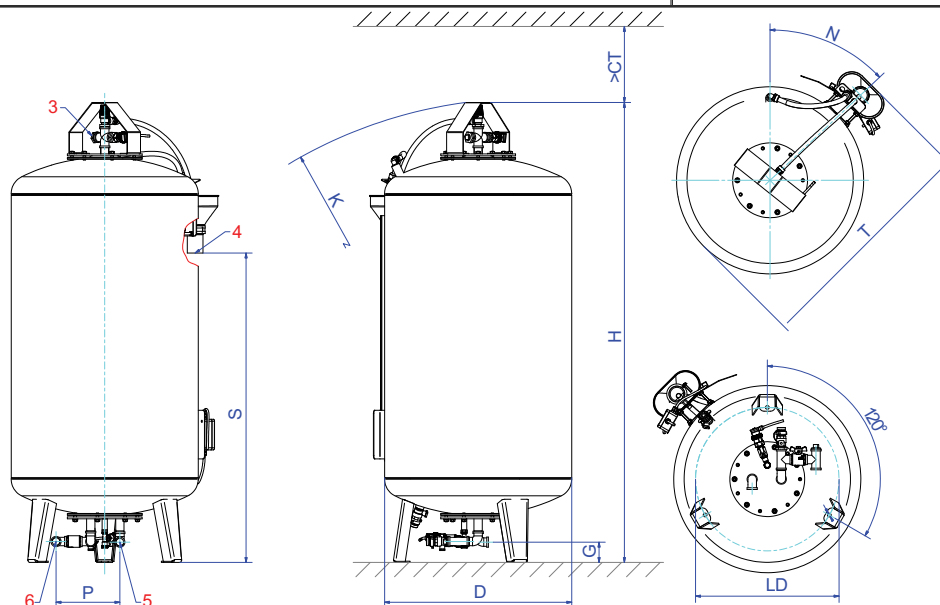

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeemdruk:	0,5 bar-g
Minimale temperatuur:	-10 °C
Maximale temperatuur:	70 °C
Ontwerpstandaard:	Spirotech standaard

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	AISI316
zak:	Buthyl
Kleur:	AISI316

Afmetingen

Hoogte:	2130 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	745 mm
CT	500 mm
D	600 mm
G	61 mm
H	2130 mm
K (kantel afmeting)	2150 mm
LD	460 mm
N	55° mm
P	203 mm
S	1688 mm
T	745 mm
Gewicht	95 kg

Aansluitingen

3. Gas zijde	Rp1/2
4. Veiligheids afvoer	DN50
5. Aanzuig leiding	Rp3/4
6. Overstort leiding	Rp3/4

Wijzigingen voorbehouden