

# SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD




## MultiControlKompact 125 maxi-4.0-Twin

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: EMCK-M125-4.0-TWIN

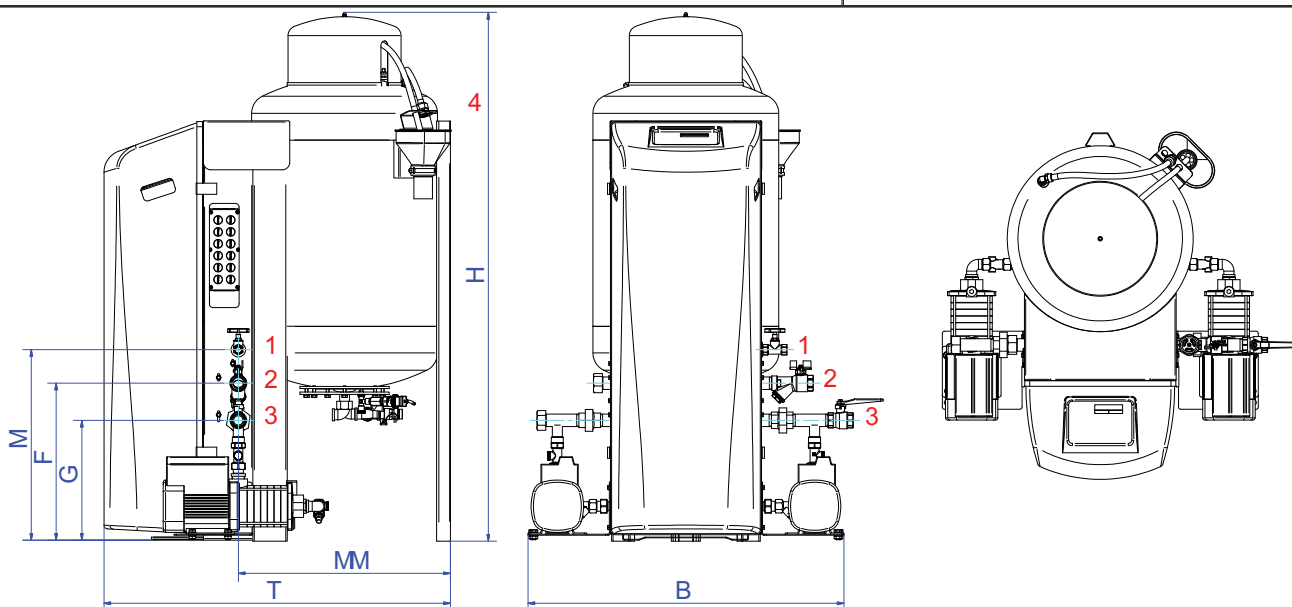

### Ontwerp criteria

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.40% ) |
| Minimale systeemdruk: | 1,0 bar-g                  |
| Uitlaat:              | 4,0 bar-g                  |
| Maximale systeemdruk: | 10,0 bar-g                 |
| Maximale temperatuur: | 70 °C                      |
| Omgevingstemperatuur: | 0 - 40 °C                  |
| bijvulvloeistof:      | 0 - 70 °C                  |

### Kwaliteitscontrole

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ontluchtingstest:      | ja    |
| Testmedium:            | Water |
| Hoogspanningstest:     | ja    |
| Testcertificaat:       | nee   |
| CE-markering:          | ja    |
| Materiaalcertificaten: | nee   |

### Constructiematerialen

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Leidingen / verbindingen: | Koper/Messing                     |
| Pomp:                     | AISI316                           |
| Hoofdpomp:                | Horizontaal meertraps<br>2 x 100% |
| Overstortklep(pen)        | 2 x 100%                          |
| Mantel:                   | Gegalvaniseerd plaatstaal         |
| Kleur:                    | Geel (RAL 1003)                   |

### Electrische aansluiting

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Spanning:          | [1x] 230V~/50Hz |
| Energieverbruik:   | 1,1 kW          |
| Beschermingsgraad: | IPX4D           |

### Afmetingen

|          |         |
|----------|---------|
| Hoogte:  | 1422 mm |
| Breedte: | 850 mm  |
| Diepte:  | 932 mm  |
| B        | 850 mm  |
| F        | 422 mm  |
| G        | 322 mm  |
| H        | 1422 mm |
| M        | 512 mm  |
| MM       | 570 mm  |
| T        | 932 mm  |

Ledig gewicht (circa): 115 kg

### Aansluitingen

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bijvullen              | Rp1/2        |
| 2. Exp. Overstort leiding | Rp1          |
| 3. Exp. Druk leiding      | Rp1          |
| 4. Uitlaat                | DN50 Geberit |

Wijzigingen voorbehouden