

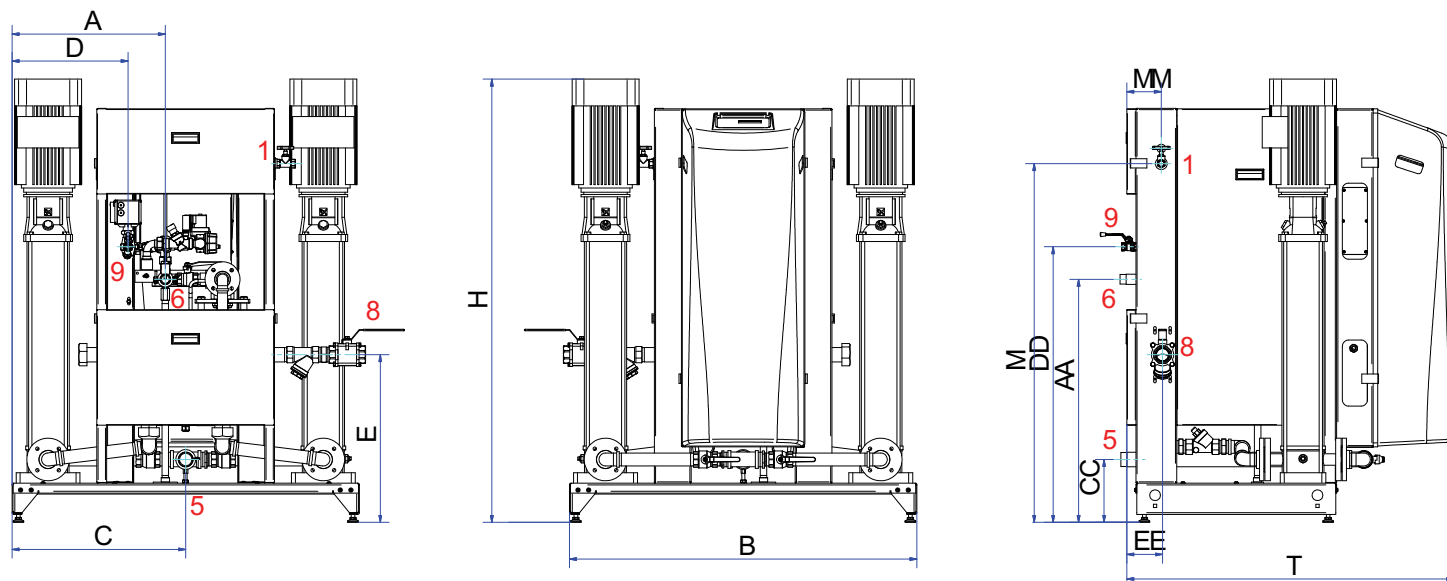
MultiControlModular M2-7.8

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EMCM-M2-7.8**


Ontwerp criteria

Medium: Water / glycol (max.40%)

Minimale systeemdruk: 6,0 bar-g

Uitlaat: 7,8 bar-g

Maximale systeemdruk: 16,0 bar-g

Maximale temperatuur: 70 °C

Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C

bijvulvloeistof: 0 - 70 °C

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest: ja

Testmedium: Water

Hoogspanningstest: ja

Testcertificaat: nee

CE-markering: ja

Materiaalcertificaten: nee

Constructiematerialen

Leidingen / verbindingen: Koper/Messing

Pomp: AISI316

Hoofdpomp: Verticaal meertraps

2 x 100%

Overstortklep(pen) 1 x 100%

Mantel: Gegalvaniseerd plaatstaal

Kleur: Geel (RAL 1003)

Electrische aansluiting

Spanning: [3x] 400V~/50Hz

Energieverbruik: 2,4 kW

Beschermingsgraad: IPX4D

Afmetingen

Hoogte: 1359 mm

Breedte: 965 mm

Diepte: 835 mm

A 405 mm

AA 1075 mm

B 965 mm

C 482 mm

CC 180 mm

D 529 mm

DD 958 mm

E 630 mm

EE 118 mm

H 1359 mm

M 1179 mm

MM 114 mm

T 835 mm

Ledig gewicht (circa): 167 kg

Aansluitingen

1. Bijvullen Rp1/2 Rp3/4

5. Aanzuig leiding R5/4

6. Overstort leiding R1

8. Exp. Druk leiding R6/4

9. Rp1/2