

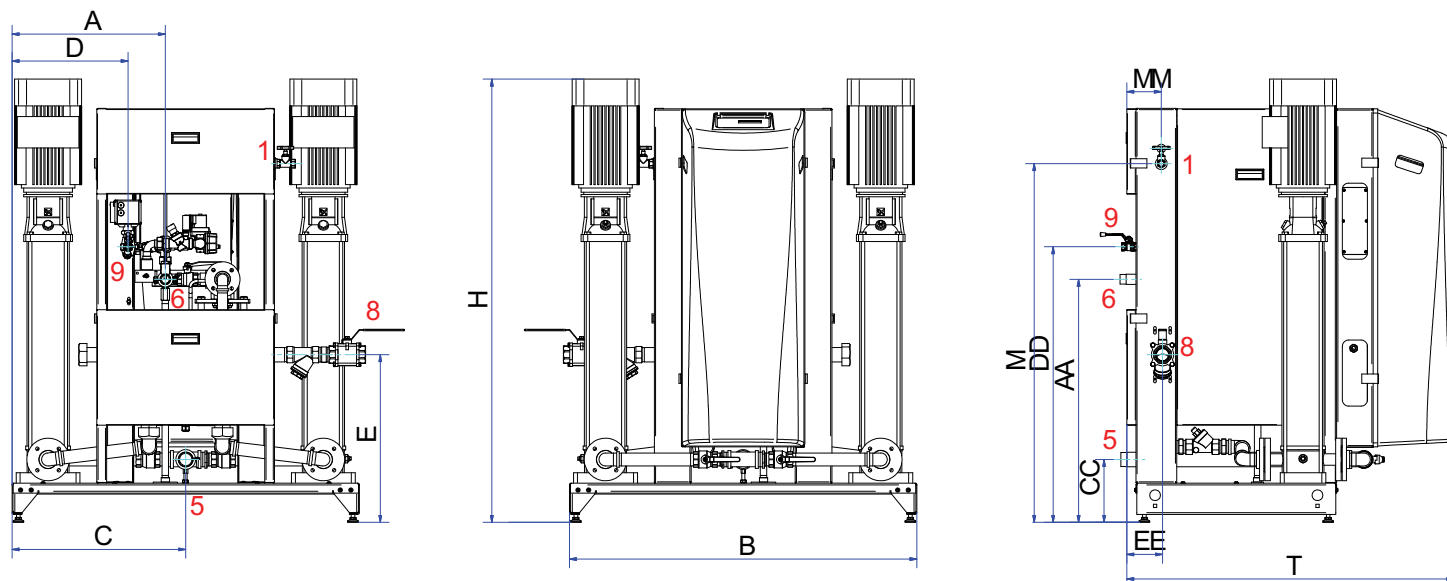
MultiControlModular M7-6.6

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EMCM-M7-6.6**


Ontwerp criteria

Medium: Water / glycol (max.40%)

Minimale systeemdruk: 2,4 bar-g

Uitlaat: 6,6 bar-g

Maximale systeemdruk: 16,0 bar-g

Maximale temperatuur: 70 °C

Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C

bijvulvloeistof: 0 - 70 °C

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest: ja

Testmedium: Water

Hoogspanningstest: ja

Testcertificaat: nee

CE-markering: ja

Materiaalcertificaten: nee

Constructiematerialen

Leidingen / verbindingen: Koper/Messing

Pomp: AISI316

Hoofdpomp: Verticaal meertraps

Overstortklep(pen): 1 x 100%

Mantel: Gegalaniseerd plaatstaal

Kleur: Geel (RAL 1003)

Electrische aansluiting

Spanning: [3x] 400V~/50Hz

Energieverbruik: 4,6 kW

Beschermingsgraad: IPX4D

Afmetingen

Hoogte: 1359 mm

Breedte: 965 mm

Diepte: 1075 mm

A: 405 mm

AA: 1033 mm

B: 965 mm

C: 482 mm

CC: 180 mm

D: 528 mm

DD: 920 mm

E: 550 mm

EE: 118 mm

H: 1359 mm

M: 1179 mm

MM: 114 mm

T: 1075 mm

Ledig gewicht (circa): 219 kg

Aansluitingen

1. Bijvullen: Rp1/2 Rp3/4

5. Aanzuig leiding: R6/4

6. Overstort leiding: R6/4

8. Exp. Druk leiding: R6/4

9. Rp1/2