

SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD

EG 5000 M - 5000 litre




Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EP5000R**

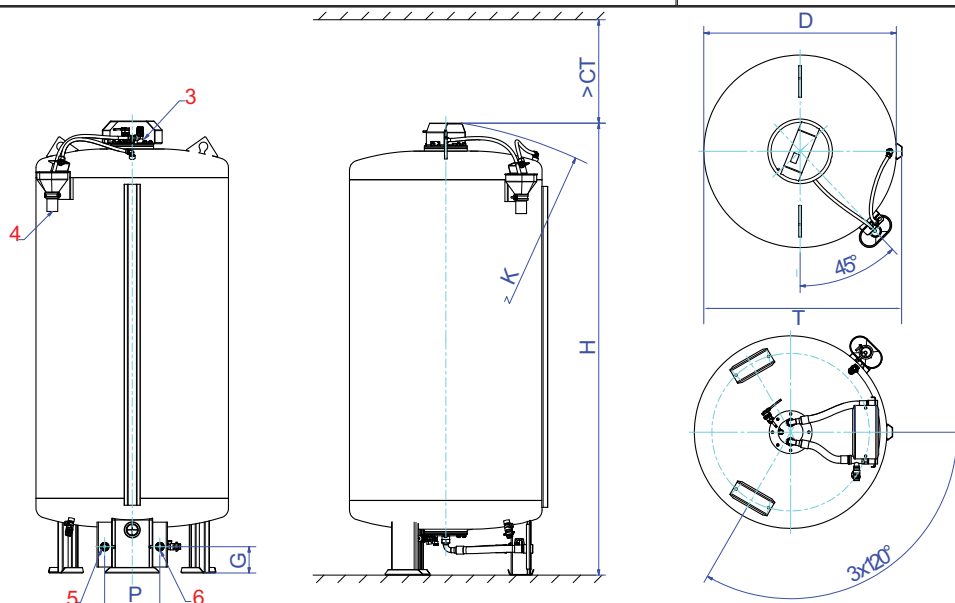

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeemdruk:	0,5 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Ontwerpstandaard:	Spirotech standaard

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Koudgerold staal
zak:	Buthyl
	Vervangbaar
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Afmetingen

Hoogte:	3550 mm
Breedte:	1500 mm
Diepte:	1530 mm
CT	500 mm
D	1500 mm
G	115 mm
H	3550 mm
K (kantel afmeting)	3720 mm
P	320 mm
T	1530 mm
Gewicht	780 kg

Aansluitingen

3. Gas zijde	Rp 3/4
4. Veiligheids afvoer	DN50
5. Aanzuig leiding	Rp6/4
6. Overstort leiding	Rp6/4

Wijzigingen voorbehouden