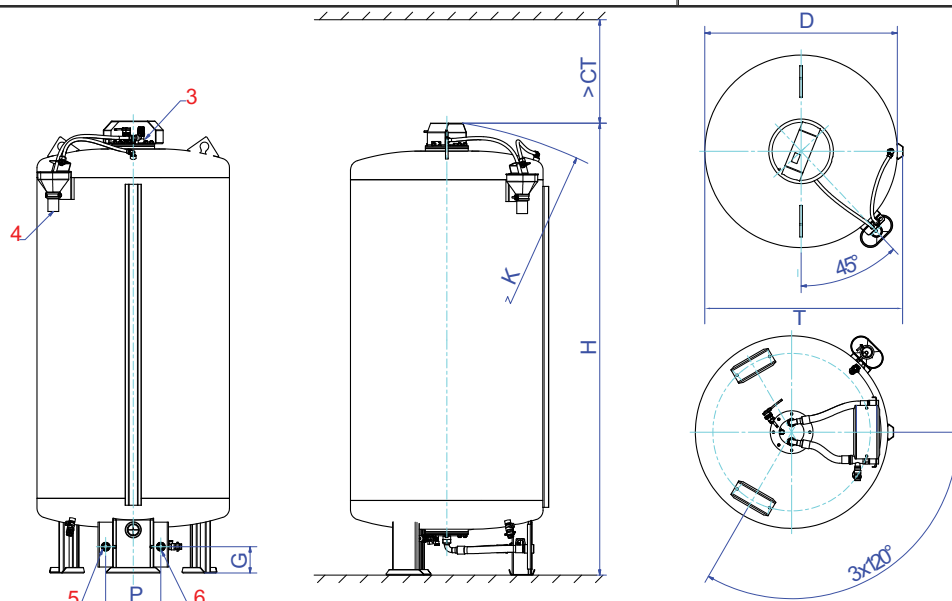


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD**EG 2500 M - 2500 litre**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: EP2500R**Ontwerp criteria**

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeemdruk:	0,5 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Ontwerpstandaard:	Spirotech standaard

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Koudgerold staal
zak:	Buthyl
	Vervangbaar
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Afmetingen

Hoogte:	3200 mm
Breedte:	1050 mm
Diepte:	1080 mm
CT	500 mm
D	1050 mm
G	90 mm
H	3200 mm
K (kantel afmeting)	3250 mm
P	315 mm
T	1080 mm
Gewicht	550 kg

Aansluitingen

3. Gas zijde	Rp 3/4
4. Veiligheids afvoer	DN50
5. Aanzuig leiding	Rp5/4
6. Overstort leiding	Rp5/4

Wijzigingen voorbehouden