

# SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD




## EG 2000 M - 2000 litre

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: EP2000R

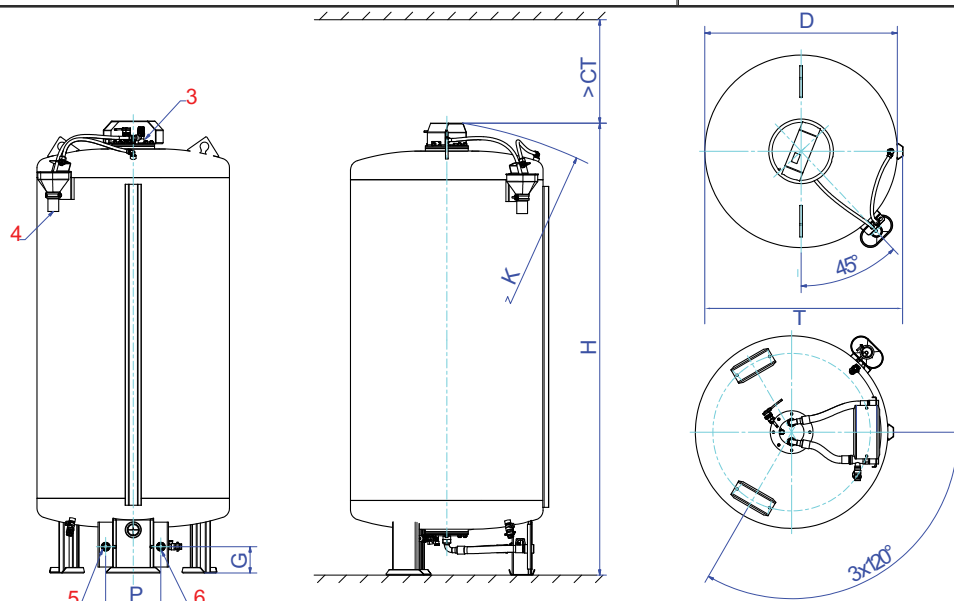

### Ontwerp criteria

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.40% ) |
| Maximale systeemdruk: | 0,5 bar-g                  |
| Maximale temperatuur: | 70 °C                      |
| Ontwerpstandaard:     | Spirotech standaard        |

### Kwaliteitscontrole

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Lektest:                               | ja  |
| Testcertificaat:                       | nee |
| Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC: | ja  |
| Materiaalcertificaten:                 | nee |
| Tekening:                              | nee |

### Constructiematerialen

|        |                  |
|--------|------------------|
| Huis:  | Koudgerold staal |
| zak:   | Buthyl           |
|        | Vervangbaar      |
| Lak:   | Standaard        |
| Kleur: | Geel (RAL 1003)  |

### Afmetingen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hoogte:             | 2265 mm |
| Breedte:            | 1200 mm |
| Diepte:             | 1230 mm |
| CT                  | 500 mm  |
| D                   | 1200 mm |
| G                   | 90 mm   |
| H                   | 2265 mm |
| K (kantel afmeting) | 2360 mm |
| P                   | 310 mm  |
| T                   | 1230 mm |
| Gewicht             | 500 kg  |

### Aansluitingen

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 3. Gas zijde          | Rp 3/4 |
| 4. Veiligheids afvoer | DN50   |
| 5. Aanzuig leiding    | Rp5/4  |
| 6. Overstort leiding  | Rp5/4  |

Wijzigingen voorbehouden