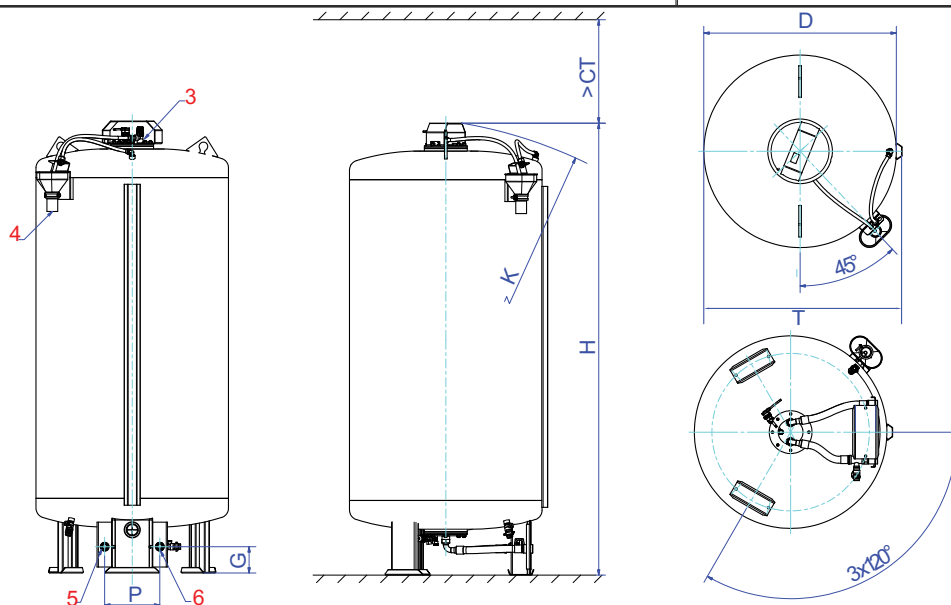


**SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD****EGZ 1000 M - 1000 litre**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

**Type: EP1000RS****Ontwerp criteria**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.40% ) |
| Maximale systeemdruk: | 0,5 bar-g                  |
| Maximale temperatuur: | 70 °C                      |
| Ontwerpstandaard:     | Spirotech<br>standaard     |

**Kwaliteitscontrole**

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Lektest:                                  | ja  |
| Testcertificaat:                          | nee |
| Ontwerp en Productie<br>volgens 97/23/EC: | ja  |
| Materiaalcertificaten:                    | nee |
| Tekening:                                 | nee |

**Constructiematerialen**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Huis:  | Koudgerold staal |
| zak:   | Buthyl           |
|        | Vervangbaar      |
| Lak:   | Standaard        |
| Kleur: | Geel (RAL 1003)  |

**Afmetingen**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hoogte:             | 2110 mm |
| Breedte:            | 900 mm  |
| Diepte:             | 930 mm  |
| CT                  | 500 mm  |
| D                   | 900 mm  |
| G                   | 123 mm  |
| H                   | 2110 mm |
| K (kantel afmeting) | 2150 mm |
| P                   | 258 mm  |
| T                   | 930 mm  |
| Gewicht             | 250 kg  |

**Aansluitingen**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 3. Gas zijde          | Rp 3/8 |
| 4. Veiligheids afvoer | DN50   |
| 5. Aanzuig leiding    | Rp1    |
| 6. Overstort leiding  | Rp1    |

Wijzigingen voorbehouden