

SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD




EG 200 M - 200 litre

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: **EP0200R**

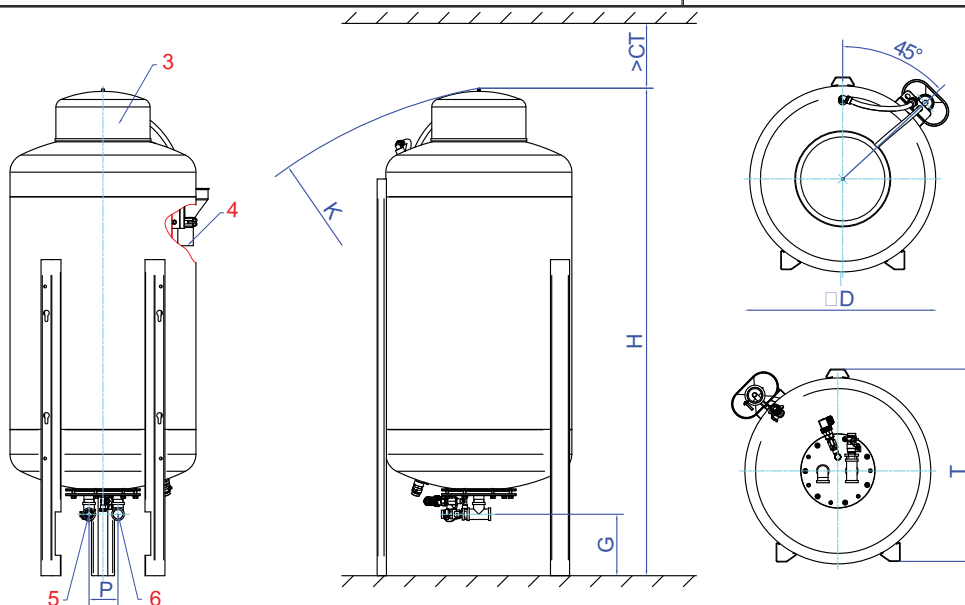

Ontwerp criteria

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeemdruk:	0,5 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Ontwerpstandaard:	Spirotech standaard

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Koudgerold staal
zak:	Buthyl
	Vervangbaar
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Afmetingen

Hoogte:	1510 mm
Breedte:	500 mm
Diepte:	510 mm
CT	500 mm
D	500 mm
G	210 mm
H	1510 mm
K (kantel afmeting)	1550 mm
P	95 mm
T	510 mm
Gewicht	108 kg

Aansluitingen

3. Gas zijde	Rp 1/2
4. Veiligheids afvoer	DN50
5. Aanzuig leiding	Rp1
6. Overstort leiding	Rp1

Wijzigingen voorbehouden