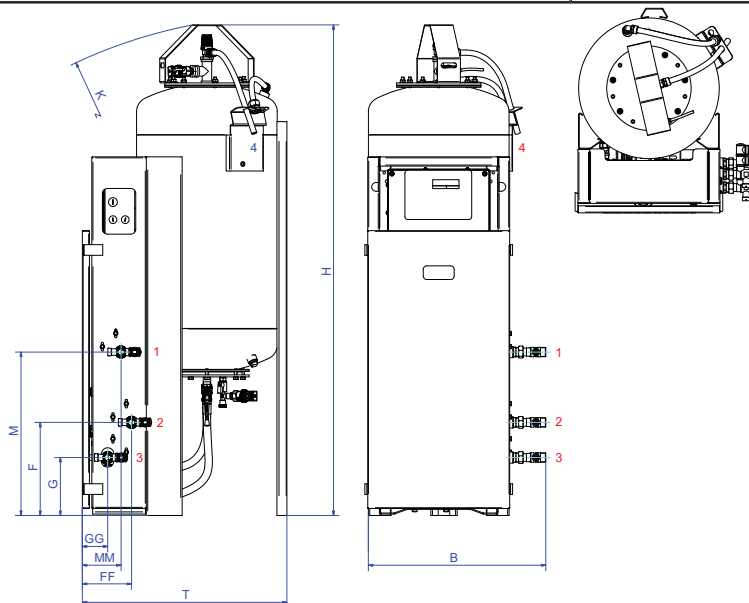


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD**PicoControlKompakt 300 solo-4.0**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: EPCK-S300-4.0**Ontwerp criteria**

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Minimale systeemdruk:	1,0 bar-g
Uitlaat:	4,0 bar-g
Maximale systeemdruk:	6,0 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Omgevingstemperatuur:	0 - 40 °C
bijvulvloeistof:	0 - 70 °C

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest:	ja
Testmedium:	Water
Hoogspanningstest:	ja
Testcertificaat:	nee
CE-markering:	ja
Materiaalcertificaten:	nee

Constructiematerialen

Leidingen / verbindingen:	Koper/Messing
Pomp:	AISI316
Hoofdpomp:	Periferaal
	1 x 100%
Overstortklep(pen)	1 x 100%
Mantel:	Gegalvaniseerd plaatstaal
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Electrische aansluiting

Spanning:	[1x] 230V~/50Hz
Energieverbruik:	0,22 kW
Beschermingsgraad:	IPX4D

Afmetingen

Hoogte:	1577 mm
Breedte:	600 mm
Diepte:	805 mm
B	600 mm
F	265 mm
FF	140 mm
G	165 mm
GG	72 mm
H	1577 mm
K	1700 mm
M	465 mm
MM	110 mm
T	805 mm

Ledig gewicht (circa): 103 kg

Aansluitingen

1. Bijvullen	R3/4
2. Exp. Overstort leiding	R3/4
3. Exp. Druk leiding	R3/4
4. Uitlaat	PA-Slang 15x12,5 mm

Wijzigingen voorbehouden