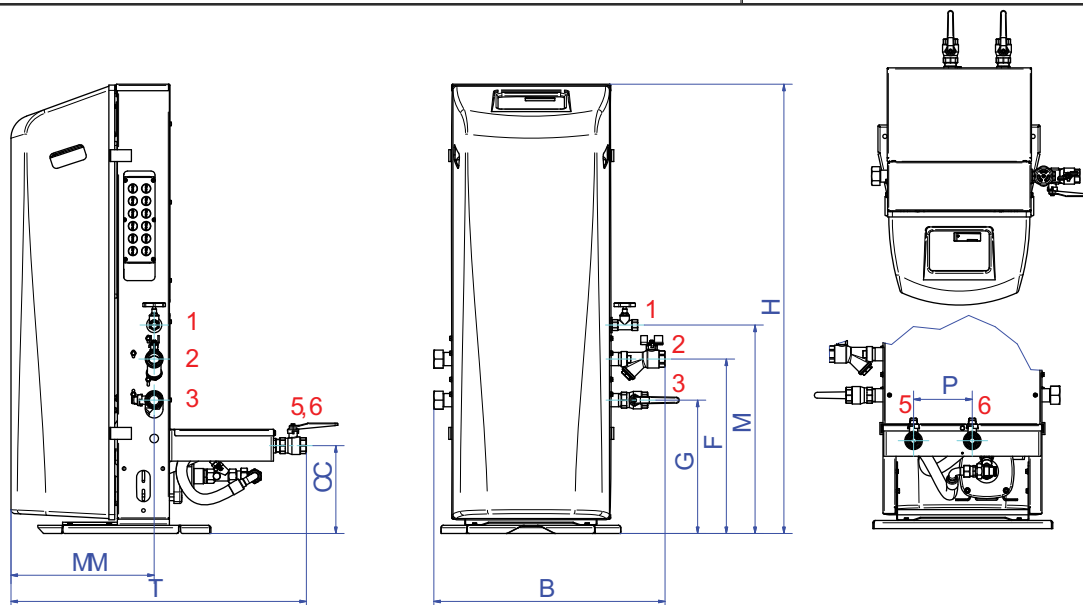


**TopControlModular S1-8.4**

|             |  |
|-------------|--|
| Klantnaam:  |  |
| Project:    |  |
| Referentie: |  |

**Type: ETCM-S1-8.4**

**Ontwerp criteria**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.40% ) |
| Minimale systeemdruk: | 1,0 bar-g                  |
| Uitlaat:              | 8,4 bar-g                  |
| Maximale systeemdruk: | 10,0 bar-g                 |
| Maximale temperatuur: | 70 °C                      |
| Omgevingstemperatuur: | 0 - 40 °C                  |
| bijvulvloeistof:      | 0 - 70 °C                  |

**Kwaliteitscontrole**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ontluchtingstest:      | ja    |
| Testmedium:            | Water |
| Hoogspanningstest:     | ja    |
| Testcertificaat:       | nee   |
| CE-markering:          | ja    |
| Materiaalcertificaten: | nee   |

**Constructiematerialen**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Leidingen / verbindingen: | Koper/Messing                     |
| Pomp:                     | AISI316                           |
| Hoofdpomp:                | Horizontaal meertraps<br>1 x 100% |
| Overstortklep(pen)        | 1 x 100%                          |
| Mantel:                   | Gegalvaniseerd plaatstaal         |
| Kleur:                    | Geel (RAL 1003)                   |

**Electrische aansluiting**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Spanning:          | [1x] 230V~/50Hz |
| Energieverbruik:   | 1,3 kW          |
| Beschermingsgraad: | IPX4D           |

**Afmetingen**

|          |         |
|----------|---------|
| Hoogte:  | 1150 mm |
| Breedte: | 595 mm  |
| Diepte:  | 760 mm  |
| B        | 595 mm  |
| CC       | 225 mm  |
| F        | 445 mm  |
| G        | 340 mm  |
| H        | 1150 mm |
| M        | 533 mm  |
| MM       | 360 mm  |
| P        | 150 mm  |
| T        | 760 mm  |

Ledig gewicht (circa): 65 kg

**Aansluitingen**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1. Bijvullen              | Rp 1/2 |
| 2. Exp. Overstort leiding | Rp 1   |
| 3. Exp. Druk leiding      | Rp 1   |
| 5. Aanzuig leiding        | Rp 1   |
| 6. Overstort leiding      | Rp 1   |