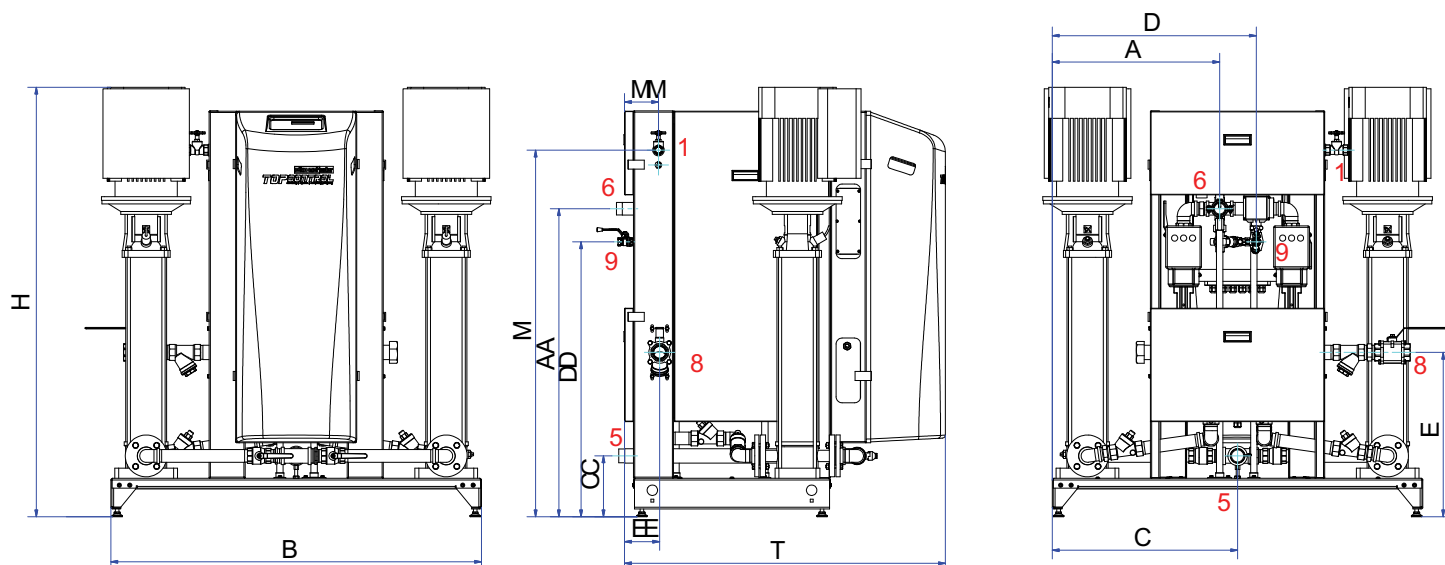


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD**TopControlModular M9.1-14.9-twin**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: ETCM-M9.1-14.9-TWIN**Ontwerp criteria**

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Minimale systeemdruk:	6,0 bar-g
Uitlaat:	14,9 bar-g
Maximale systeemdruk:	16,0 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Omgevingstemperatuur:	0 - 40 °C
bijvulvloeistof:	0 - 70 °C

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest:	ja
Testmedium:	Water
Hoogspanningstest:	ja
Testcertificaat:	nee
CE-markering:	ja
Materiaalcertificaten:	nee

Constructiematerialen

Leidingen / verbindingen:	Koper/Messing
Pomp:	AISI316
Hoofdpomp:	Verticaal meertraps 2 x 100%
Overstortklep(pen)	2 x 100%
Mantel:	Gegalvaniseerd plaatstaal
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Electrische aansluiting

Spanning:	[3x] 400V~/50Hz
Energieverbruik:	6,2 kW
Beschermingsgraad:	IPX4D

Afmetingen

Hoogte:	1361 mm
Breedte:	1242 mm
Diepte:	1075 mm
A	561 mm
AA	1033 mm
B	1242 mm
C	621 mm
CC	204 mm
D	684 mm
DD	922 mm
E	561 mm
EE	118 mm
H	1361 mm
M	1229 mm
MM	114 mm
T	1075 mm

Ledig gewicht (circa): 251,5 kg

Aansluitingen

1. Bijvullen	Rp1/2 Rp3/4
5. Aanzuig leiding	R6/4
6. Overstort leiding	R5/4
8. Exp. Druk leiding	Rp6/4
9.	Rp1/2

Wijzigingen voorbehouden