

# SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD




## TopControlModular D20.0-23.5-twin

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: ETCM-D20.0-23.5-TWIN

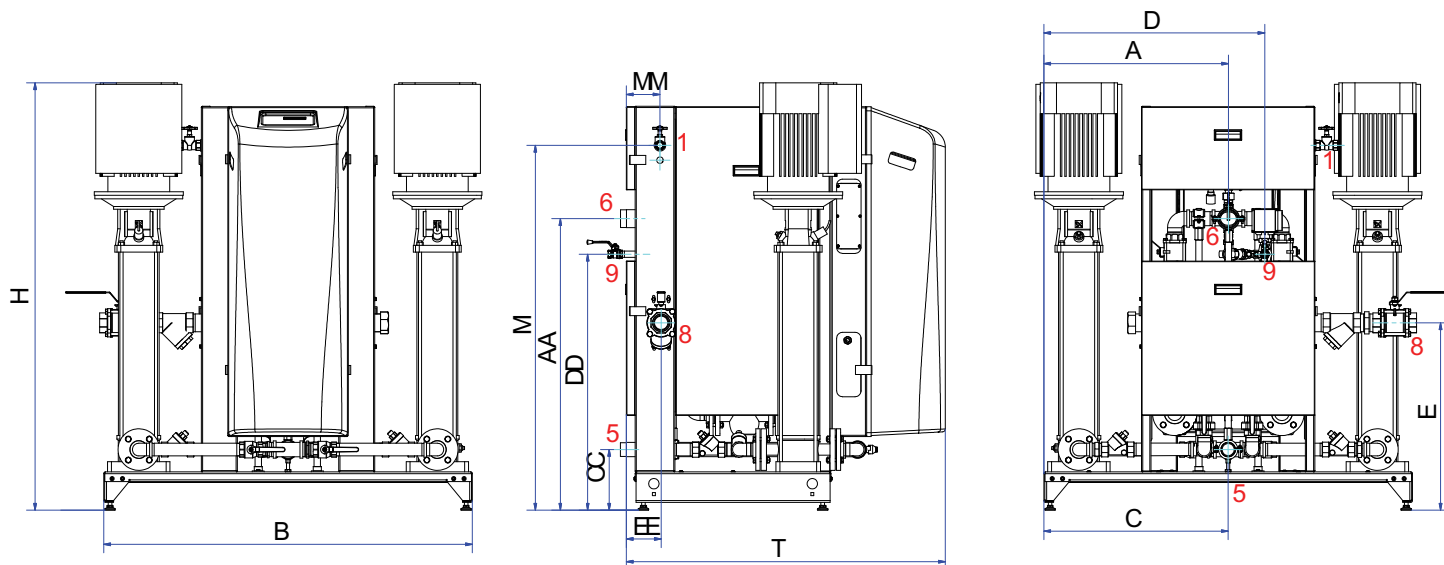

### Ontwerp criteria

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Medium:               | Water / glycol ( max.40% ) |
| Minimale systeemdruk: | 2,4 bar-g                  |
| Uitlaat:              | 23,5 bar-g                 |
| Maximale systeemdruk: | 25,0 bar-g                 |
| Maximale temperatuur: | 70 °C                      |
| Omgevingstemperatuur: | 0 - 40 °C                  |
| bijvulvloeistof:      | 0 - 70 °C                  |

### Kwaliteitscontrole

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Ontluchtingstest:      | ja    |
| Testmedium:            | Water |
| Hoogspanningstest:     | ja    |
| Testcertificaat:       | nee   |
| CE-markering:          | ja    |
| Materiaalcertificaten: | nee   |

### Constructiematerialen

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Leidingen / verbindingen: | Koper/Messing             |
| Pomp:                     | AISI316                   |
| Hoofdpomp:                | Verticaal meertraps       |
|                           | 2 x 50%                   |
| Overstortklep(pen)        | 2 x 100%                  |
| Mantel:                   | Gegalvaniseerd plaatstaal |
| Kleur:                    | Geel (RAL 1003)           |

### Electrische aansluiting

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Spanning:          | [3x] 400V~/50Hz |
| Energieverbruik:   | 11,2 kW         |
| Beschermingsgraad: | IPX4D           |

### Afmetingen

|          |         |
|----------|---------|
| Hoogte:  | 1439 mm |
| Breedte: | 1242 mm |
| Diepte:  | 1075 mm |
| A        | 622 mm  |
| AA       | 982 mm  |
| B        | 1242 mm |
| C        | 621 mm  |
| CC       | 204 mm  |
| D        | 745 mm  |
| DD       | 862 mm  |
| E        | 631 mm  |
| EE       | 118 mm  |
| H        | 1439 mm |
| M        | 1229 mm |
| MM       | 114 mm  |
| T        | 1075 mm |

Ledig gewicht (circa): 294,9 kg

### Aansluitingen

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Bijvullen         | Rp1/2 Rp3/4 |
| 5. Aanzuig leiding   | R6/4        |
| 6. Overstort leiding | R6/4        |
| 8. Exp. Druk leiding | Rp6/4       |
| 9.                   | Rp1/2       |

Wijzigingen voorbehouden