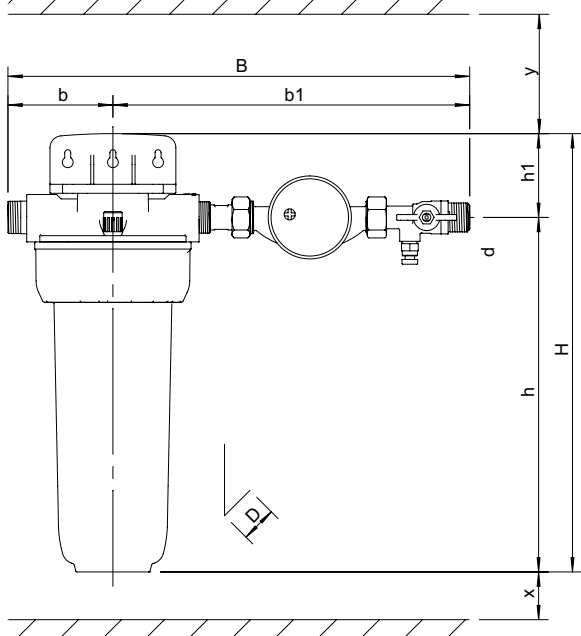


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD SpiroPure Home Basic		SPIROTECH 
Klantnaam: Project: Referentie:	Type: G76.347	
Ontwerp criteria Medium: Water Capaciteit: 120 l/h Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS: 112,5 l Minimale systeemdruk: 1,0 bar-g Maximale systeemdruk: 8,0 bar-g Minimale temperatuur: 5 °C Maximale temperatuur: 40 °C Aansluitingen Intrede / uittrede: G ³ / ₄ "	Tekening 	
Kwaliteitscontrole Testcertificaat: nee Materiaalcertificaten: nee Compliance: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-1	Afmetingen Hoogte: 367 mm Breedte: 386 mm Diepte: 139 mm B: 386 mm b: 88 mm b1: 298 mm d: G ³ / ₄ " D: 139 mm H: 367 mm h: 297 mm h1: 70 mm x: 25 mm y: 200 mm Gewicht: 2,4 kg Hars volume: 0,75 l	
Constructiematerialen Beugel: PP Kop: PP Aansluitingen: Messing Cartridge: Polystyrol Hars: Synthetische polymeer	Wijzigingen voorbehouden	