

Productnaam

SpiroTop -1/2" -HogeT+P

Artikelnummer

AB050/025

Producteigenschappen


Een messing snelontluchter voor systemen met een hoge temperatuur en druk (max. 150 °C, max. 25 bar), met een 1/2" aansluiting

- Voor installaties met hoge temperaturen en drukniveaus
- De speciale ventielconstructie sluit het ventiel steeds volledig
- De speciale zitting van het ventiel heeft een zeer lange levensduur
- De robuuste vlotters zijn gemaakt van hard kunststof en kunnen dus niet barsten
- De grote afstand tussen het ventiel en het water (minimaal 40 mm) voorkomt vervuiling van het ventiel. Deze vervuiling is een van de belangrijkste oorzaken van lekkages
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- De 1/2"-aansluiting voorkomt pipetwerking

Productafbeelding



Productafmetingen

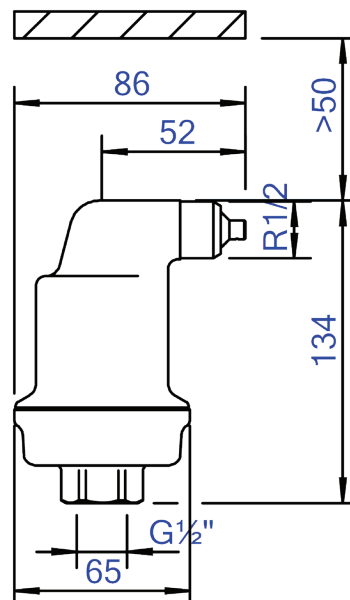

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	134 mm
Materiaal behuizing	Messing
Met bescherming tegen lekkage	Nee
Met beluchtingsstop	Nee
Haakse aansluiting	Nee
Connectie (d)	1/2 inch (15)

Materiaal: vlotter	Fluorelastomer rubber (FPM/FKM)
Max. vloeistof temp.	150 °C
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Afsluitbaar	Nee
Aansluiting 1	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C	25 bar

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

