

## Productnaam

### SpiroCombi -DN80 -Flens -Demont

## Producteigenschappen

Een demontabele, stalen (microbellen) lucht- en vuilafscheider voor een standaard doorvoersnelheid (1,5 m/s) met een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Zeer kleine deeltjes, vanaf  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0.005\text{ mm}$ ) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Wij raden aan om de afscheider aan beide zijden uit te rusten met afsluiters
- In geval van ernstige vervuiling en / of onderhoud is de unit demontabel
- Constante, lage drukval
- PN16 flens aansluiting
- Aansluitdiameters van DN50 - DN300, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie


## Artikelnummer

### BD080F

## Productafbeelding



## Productafmetingen

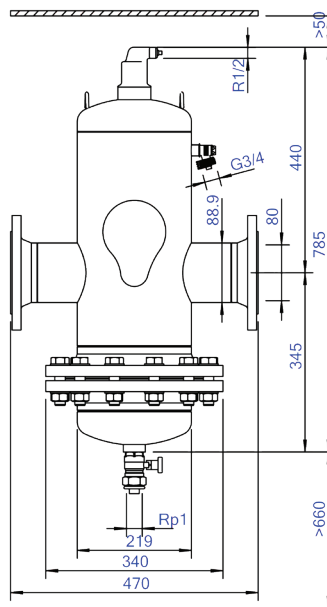

## ETIM productdata

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Materiaal behuizing                    | Staal          |
| Afvoerkraan                            | Ja             |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing   | St 37 (1.0254) |
| Terugspoelbaar filter                  | Nee            |
| Mediumtemperatuur (continu)            | 0 - 110 °C     |
| Max. werkdruk                          | 10 bar         |
| Kvs-waarde [m3/h] bij $\Delta P$ 1 bar | 153.4          |
| Variabele stromingsrichting            | Ja             |
| Met isolatie                           | Nee            |
| Scheidingstype                         | Lucht/vuil     |
| Connectie type                         | Flens          |
| Model                                  | Horizontaal    |
| Connectie (d)                          | DN 80          |
| Max. glycolmengsel                     | 50 %           |
| Geschikt voor verwarming               | Ja             |
| Geschikt voor koeling                  | Ja             |
| Lengte van constructie                 | 470 mm         |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Compressieklasse                   | PN 10                    |
| Oppervlakte bescherming            | Gelakt                   |
| Geschikt voor open systemen        | Nee                      |
| Geschikt voor gesloten systemen    | Ja                       |
| Geschikt voor solar                | Nee                      |
| Met demonteerbaar filter           | Ja                       |
| Filtervolume                       | 25 Ltr.                  |
| Magneet Werkingsprincipe           | Nee                      |
| Met automatische ontluchting       | Ja                       |
| Met automatisch bijvuloptie        | Nee                      |
| Met koppelingen                    | Nee                      |
| Reiniging mogelijk tijdens bedrijf | Ja                       |
| Materiaal aansluiting              | Staal                    |
| Sprongafstand ingang/uitgang       | 0 mm                     |
| Nom. stroomsnelheid                | 0 - 27 m <sup>3</sup> /h |
| Flens standaard                    | DIN                      |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

