

Productnaam

EMCK Solo 500L max 4bar

Producteigenschappen

De MultiControl Kompakt SOLO is een automatisch en drukhoudend apparaat, met 1 pomp (1x 100%) en een overstortventiel. Een drukloos expansievat is geïntegreerd.

- bevat 1 pomp (1x 100%)
- bevat 1 overstortventiel (1x 100%)
- Bedrijfsdrukgebied tot 8,1 bar
- Wordt geleverd met 5 mogelijke vatvolumes: 75, 125, 200, 300 of 500 liter.
- Er kunnen nog twee vaten worden toegevoegd.
- Maximaal expansievolume: 75 – 1.500 liter
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN): 10 bar


Artikelnummer

EMCK-S500-4.0

Productafbeelding



Productafmetingen

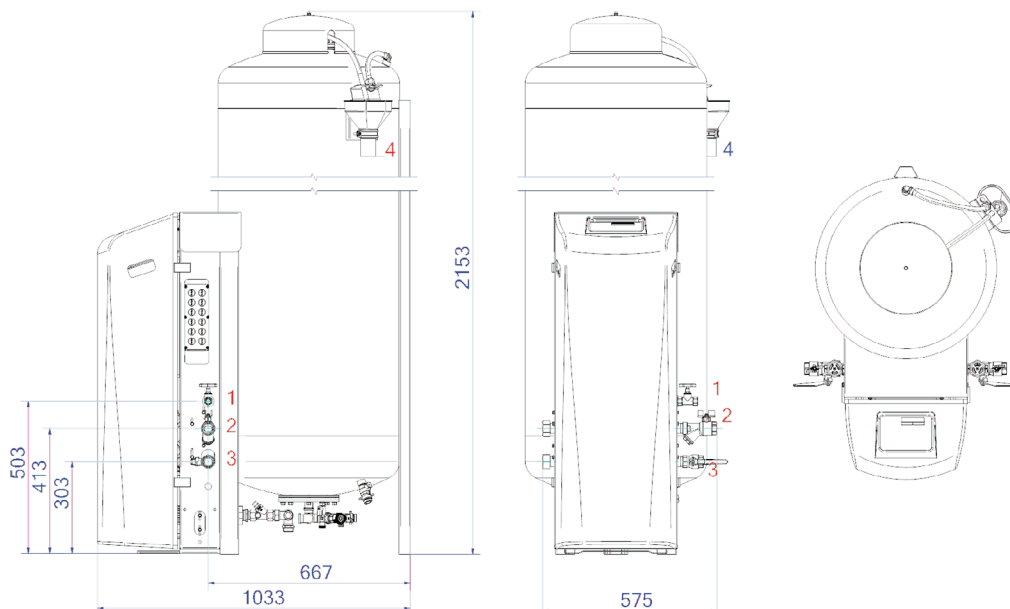

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Refill aansluiting | Rp1/2 |
| 2. Expansie overstortleiding | Rp1 |

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 3. Expansie drukleiding | Rp1 |
| 4. Veiligheidsklep aftaptrechter tank | DN50 Geberit |

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	2130 mm
Inhoud	500 Ltr.
Diameter	600 mm
Max. werkdruk	4 bar
Connectie type	Overig
Opgenomen vermogen	0.6 kW
Koppelbaar	Ja
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker
Functie master/slave	Nee
Met expansievat	Ja
Digitale besturingseenheid	Ja
Dubbele pomp	Nee

Met verwisselbaar membraan	Ja
Compressor in sokkel	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	1" (25)
Max. vloeistof temp.	70 °C
Voor koelsystemen tot	30 MW
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	33.7 mm
Voor verwarmingssystemen tot	3.9 MW
Plaatsing horizontaal	Nee
Aansluitspanning	230 V
Compressieklasse	PN 10
Werking	Pomp

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

