Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroCombi MB3 -1¼” -Magneet -Uni

Artikelnummer

UC125WJ

Producteigenschappen

Een messing (microbellen) lucht- en vuilafscheider met magneet en een universele 22 mm - 2” aansluiting

- Gecombineerd afscheidingssysteem
- Verwijdert effectief circulerende lucht en microbellen
- Zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- Inclusief een magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2” (G2)
- Uitzonderlijke garantie

Productafbeelding

Productafmetingen

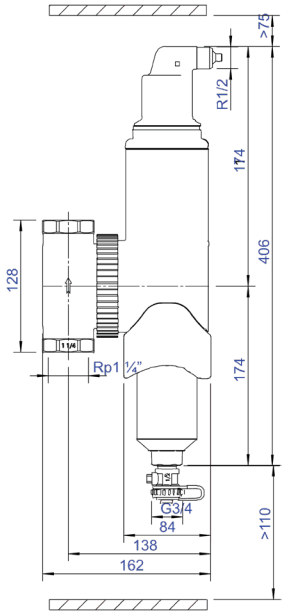

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Materiaal behuizing	Messing
Afvoerkraan	Ja
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing	Ms 58
Terugspoelbaar filter	Nee
Mediumtemperatuur (continu)	0 - 110 °C
Max. werkdruk	10 bar
Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar	26.71 m^3/h
Variabele stromingsrichting	Ja
Met isolatie	Nee
Scheidingstype	Lucht/vuil
Connectie type	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Model	Horizontaal/verticaal
Connectie (d)	1 1/4 inch (32)
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor verwarming	Ja
Geschikt voor koeling	Ja
Lengte van constructie	128 mm

Compressieklasse	PN 10
Oppervlakte bescherming	Onbehandeld
Geschikt voor open systemen	Nee
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Geschikt voor solar	Nee
Met demonteerbaar filter	Nee
Filtervolume	1.47 Ltr.
Magneet Werkingsprincipe	Ja
Met automatische ontluchting	Ja
Reiniging mogelijk tijdens bedrijf	Ja
Met koppelingen	Ja
Sprongafstand ingang/uitgang	0 mm
Materiaal aansluiting	Messing
Materiaal aansluiting	Ander
Nom. stroomsnelheid	0 - 3.6 m^3/h
Magneetlocatie	Extern

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.