

Productnaam

EPCK Solo 300L max 4bar

Artikelnummer

EPCK-S300-4.0


Producteigenschappen

De PicoControl Kompakt SOLO is een compact automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 1 pomp (1x 100%) en een overstortventiel. Een drukloos expansievat is geïntegreerd.

- 1 pomp (1x 100%)
- Met een mechanisch overstortventiel (1x 100%)
- Bedrijfsdruk bereik tot 4,0 bar
- 6 mogelijke volumes expansievat: 45 - 500 liter
- Er kunnen nog twee drukloze expansievaten worden toegevoegd
- Maximaal expansievolume: 45 – 1.500 liter
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximaal toegestane druk (PN): 6 bar



Productafmetingen

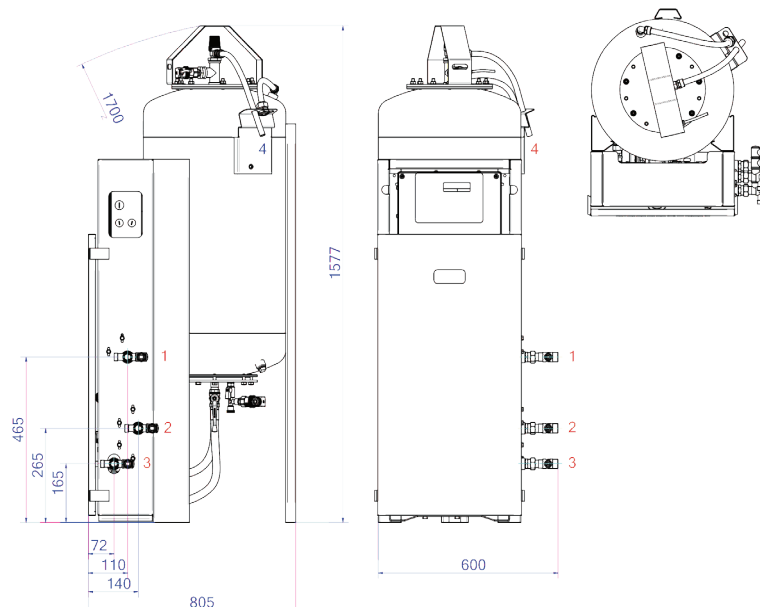

1. Refill aansluiting	R3/4
2. Expansie overstortleiding	R3/4

3. Expansie drukleiding	R3/4
4. Veiligheidsklep aftaprechtter tank	PA 15x12,5 mm

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1577 mm
Inhoud	300 Ltr.
Max. werkdruk	4 bar
Connectie type	Overig
Opgenomen vermogen	0.22 kW
Koppelbaar	Ja
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker
Functie master/slave	Nee
Met expansievat	Ja
Digitale besturingseenheid	Ja

Dubbele pomp	Nee
Met verwisselbaar membraan	Ja
Compressor in sokkel	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	3/4" (20)
Max. vloeistof temp.	70 °C
Voor verwarmingssystemen tot	1 MW
Plaatsing horizontaal	Nee
Aansluitspanning	230 V
Compressieklasse	PN 6
Werking	Pomp

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

