

## Productnaam


## SpiroCross -DN150 -Magneet -Flens

## Producteigenschappen

Een stalen, hydraulische verdeler met (microbellen) luchtafseparator en magnetische vuilafseparator en een DN50 - DN300 PN16 flensverbinding

- Drie functies in één compact geheel
- Slechts vier aansluitingen in plaats van acht
- Optimale hydraulische balans tussen primair en secundair circuit
- De Spirobuis garandeert een minimale vloeistofmenging
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Actieve lucht- en vuilafscheiding
- Zeer kleine deeltjes, vanaf  $5\text{ }\mu\text{m}$  ( $= 0.005\text{ mm}$ ) worden afgescheiden en verwijderd
- Vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- Inclusief magneet voor extra bescherming en zeer efficiënte verwijdering van magnetiet
- De draaibare uitlaat maakt installatie en onderhoud gemakkelijk
- Optie aanwezig voor aanbrengen thermokoppels/sensors in aan- en afvoer
- Geen afsluiters of bypass nodig
- Constante, lage drukval
- PN16 flensaansluiting met een diameter van DN 50 tot DN 300 (groter op aanvraag)
- Uitzonderlijke garantie

## Productafmetingen

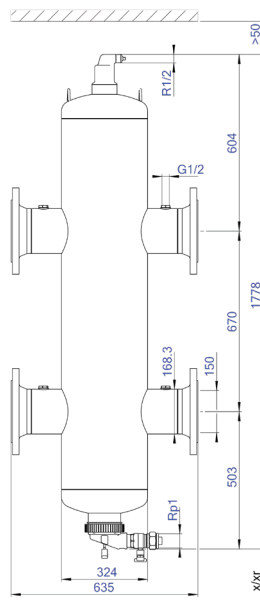

## Artikelnummer

## XC150FM

## Productafbeelding



# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Max. werkdruk                        | 10 bar |
| Materiaal: behuizing                 | Staal  |
| Max. vloeistof temp.                 | 110 °C |
| Geschikt voor koeling                | Ja     |
| Oppervlakte bescherming              | Gelakt |
| Primaire aansluiting                 | Flens  |
| Nom. diameter primaire aansluiting   | DN 150 |
| Secundaire aansluiting               | Flens  |
| Nom. diameter secundaire aansluiting | DN 150 |
| Met aftapaansluiting                 | Ja     |
| Met thermische isolatie              | Nee    |
| Nom. diameter aftap-aansluiting      | 1 inch |
| Met thermometer                      | Geen   |
| Met manometer                        | Geen   |

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Met afsluitklep                                         | Geen                        |
| Met vuilafscheider                                      | Bij primaire return-leiding |
| Met magnetietafscheider                                 | Bij primaire return-leiding |
| Doseerpunt voor vaste of vloeibare schoonmaak additiven | Nee                         |
| Geschikt voor verwarmingssysteem                        | Ja                          |
| Geschikt voor glycol                                    | Ja                          |
| Geschikt voor ethanol                                   | Ja                          |
| Aantal ketelaansluitingen                               | 2                           |
| Nominale binnendiameter ketelaansluitingen              | Ander                       |
| Ketel aansluiting model                                 | Flens                       |
| Aantal ontluchtingsaansluitingen                        | 1                           |
| Nominale binnendiameter, luchtafvoer                    | 1/2 Inch binnendraad        |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde                 | Flens                       |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

