

## Productnaam


## SpiroCross -DN50 -Las

## Producteigenschaften

Een stalen, hydraulische verdeler met (microbellen) luchtafseparator en vuilafseparator met een DN50 - DN150 lasverbinding

- Drie functies in één compact geheel
- Slechts vier aansluitingen in plaats van acht
- Optimale hydraulische balans tussen primair en secundair circuit
- De Spirobuis garandeert een minimale vloeistofmenging en dus het beste temperatuurverschil
- Toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- Actieve lucht- en vuilafscheiding
- Zelfs de kleinste luchtbelletjes en vuildeeltjes worden afgescheiden en verwijderd
- Constante, lage drukval
- Compact ontwerp en geringe inbouwhoogte dankzij de Spirobuis
- Lasaansluiting
- Aansluitdiameters van DN 50 tot DN 150, grotere maten op aanvraag
- Uitzonderlijke garantie

## Productafmetingen

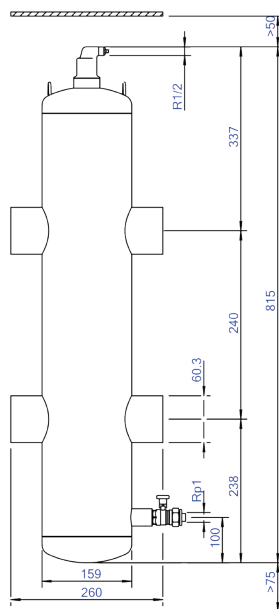

## Artikelnummer

# XC050L

## Productafbeelding



# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Max. werkdruk                        | 10 bar  |
| Materiaal: behuizing                 | Staal   |
| Max. vloeistof temp.                 | 110 °C  |
| Geschikt voor koeling                | Ja      |
| Oppervlakte bescherming              | Gelakt  |
| Primaire aansluiting                 | Laseind |
| Nom. diameter primaire aansluiting   | DN 50   |
| Secundaire aansluiting               | Laseind |
| Nom. diameter secundaire aansluiting | DN 50   |
| Met aftapaansluiting                 | Ja      |
| Met thermische isolatie              | Nee     |
| Nom. diameter aftap-aansluiting      | 1 inch  |
| Met thermometer                      | Geen    |
| Met manometer                        | Geen    |

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Met afsluitklep                                         | Geen                        |
| Met vuilafscheider                                      | Bij primaire return-leiding |
| Met magnetietafscheider                                 | Geen                        |
| Doseerpunt voor vaste of vloeibare schoonmaak additiven | Nee                         |
| Geschikt voor verwarmingssysteem                        | Ja                          |
| Geschikt voor glycol                                    | Ja                          |
| Geschikt voor ethanol                                   | Ja                          |
| Aantal ketelaansluitingen                               | 2                           |
| Nominale binnendiameter ketelaansluitingen              | DN 50                       |
| Ketel aansluiting model                                 | Laseinde                    |
| Aantal ontluuchtingsaansluitingen                       | 1                           |
| Nominale binnendiameter, luchtafvoer                    | 1/2 Inch binnendraad        |
| Uitvoering aansluiting installatiezijde                 | Laseind                     |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

