

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroPure Pro 23.0

Artikelnummer

G76.356


Producteigenschappen

Productafbeelding

De SpiroPure Pro vaste vuleenheden worden permanent geïnstalleerd in een verwarmings- of koelinstallatie.



Productafmetingen

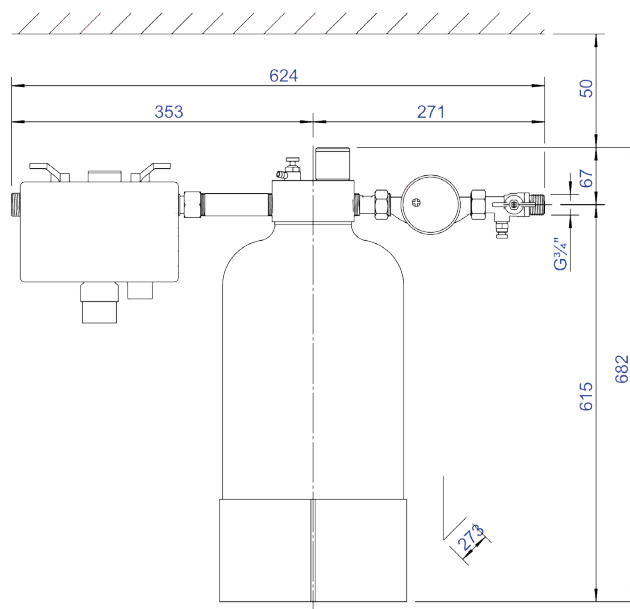

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	682 mm	Geschikt voor vaste installatie	Ja
Max. werkdruk	8 bar	Geschikt voor mobiel gebruik	Nee
Met isolatie	Nee	Connectie (d)	3/4 inch (20)
Met afvoertrechter	Nee	Met filter	Nee
Met drukreducer	Nee	Met luchtafscheider	Nee
Grootte van de cartridge	23 Ltr.	Met automatische vulfunctie	Nee
Geschikt voor ontharding	Ja	Vulcapaciteit	1200 l.h
Max. temperatuur bij de inlaat	40 °C	Breedte	624 mm
Max. temperatuur bij de uitvoer	40 °C	Diepte	273 mm
Geschikt voor volledige demineralisatie	Ja	Druk	2 - 8 bar
Aansluitingen	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Geschikt voor membraandrukexpansievat	Ja
Geschikt voor stabilisatie van de pH waarde	Ja	Geschikt voor compressorgestuurde expansieautomaat	Nee
Met manometer	Nee		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

