

Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroPure Pro 9.5 GLT

Producteigenschappen

De SpiroPure Pro GLT wordt geleverd met een geleidbaarheidsregelaar, -sonde en motorkraan voor een nauwkeurigere meting en controle van de geleidbaarheid in het systeemwater in vergelijking met de LED-monitor.


Artikelnummer

G76.357

Productafbeelding



Productafmetingen

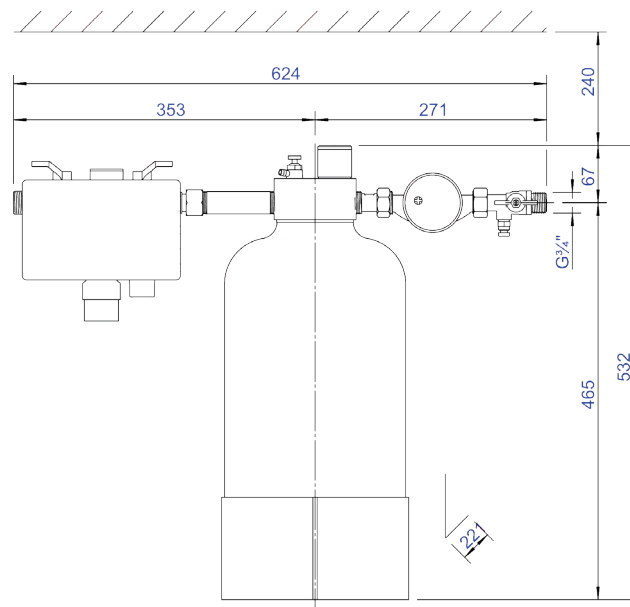

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	532 mm	Geschikt voor vaste installatie	Ja
Max. werkdruk	8 bar	Geschikt voor mobiel gebruik	Nee
Met isolatie	Nee	Connectie (d)	3/4 inch (20)
Met afvoertrechter	Nee	Met filter	Nee
Met drukreducer	Nee	Met luchtafscheider	Nee
Grootte van de cartridge	9.5 Ltr.	Met automatische vulfunctie	Nee
Geschikt voor ontharding	Ja	Vulcapaciteit	600 l.h
Max. temperatuur bij de inlaat	40 °C	Breedte	624 mm
Max. temperatuur bij de uitvoer	40 °C	Diepte	221 mm
Geschikt voor volledige demineralisatie	Ja	Druk	2 - 8 bar
Aansluitingen	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Geschikt voor membraandrukexpansievat	Ja
Geschikt voor stabilisatie van de pH waarde	Ja	Geschikt voor compressorgestuurde expansieautomaat	Nee
Met manometer	Nee		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

