

# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

**SpiroPure ProFill 9.5**

## Producteigenschappen

De SpiroPure ProFill producten zijn mobiele vulunits die niet permanent aan de installatie zijn bevestigd. Ze worden alleen gebruikt om het systeem te vullen en worden na gebruik verwijderd.


## Artikelnummer

**G76.359**

## Productafbeelding



## Productafmetingen

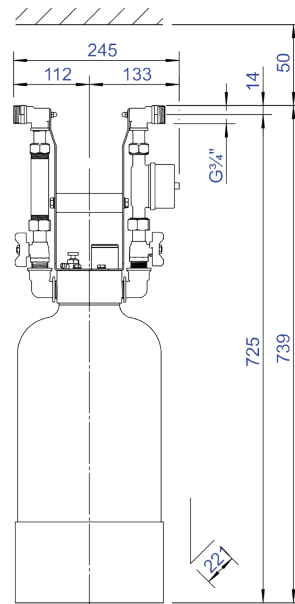

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

Hoogte	739 mm
Max. werkdruk	8 bar
Met isolatie	Nee
Met afvoertrechter	Nee
Met drukreducer	Nee
Grootte van de cartridge	9.5 Ltr.
Geschikt voor ontharding	Ja
Max. temperatuur bij de inlaat	40 °C
Max. temperatuur bij de uitvoer	40 °C
Geschikt voor volledige demineralisatie	Ja
Aansluitingen	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geschikt voor stabilisatie van de pH waarde	Ja
Met manometer	Nee

Geschikt voor vaste installatie	Ja
Geschikt voor mobiel gebruik	Nee
Connectie (d)	3/4 inch (20)
Met filter	Nee
Met luchtafscheider	Nee
Met automatische vulfunctie	Nee
Vulcapaciteit	600 l.h
Breedte	245 mm
Diepte	221 mm
Druk	1 - 8 bar
Geschikt voor membraandrukexpansievat	Ja
Geschikt voor compressorgestuurde expansieautomaat	Nee

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

