

# Productdatablad Spirotech

Productnaam

**SpiroPure ProFill 23.0**

Producteigenschappen

De SpiroPure ProFill producten zijn mobiele vulunits die niet permanent aan de installatie zijn bevestigd. Ze worden alleen gebruikt om het systeem te vullen en worden na gebruik verwijderd.


Artikelnummer

**G76.360**

Productafbeelding



Productafmetingen

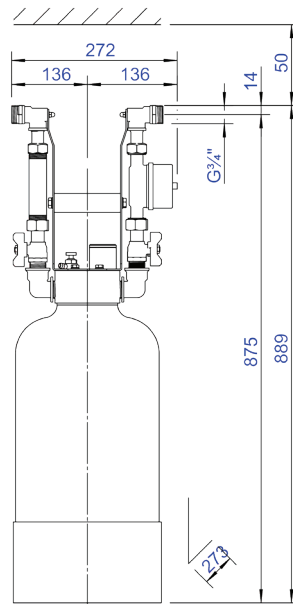

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

Hoogte	889 mm
Max. werkdruk	8 bar
Met isolatie	Nee
Met afvoertrechter	Nee
Met drukreducer	Nee
Grootte van de cartridge	23 Ltr.
Geschikt voor ontharding	Ja
Max. temperatuur bij de inlaat	40 °C
Max. temperatuur bij de uitvoer	40 °C
Geschikt voor volledige demineralisatie	Ja
Aansluitingen	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Geschikt voor stabilisatie van de pH waarde	Ja
Met manometer	Nee

Geschikt voor vaste installatie	Ja
Geschikt voor mobiel gebruik	Nee
Connectie (d)	3/4 inch (20)
Met filter	Nee
Met luchtafscheider	Nee
Met automatische vulfunctie	Nee
Vulcapaciteit	1200 l.h
Breedte	272 mm
Diepte	273 mm
Druk	1 - 8 bar
Geschikt voor membraandrukexpansievat	Ja
Geschikt voor compressorgestuurde expansieautomaat	Nee

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

