

## Productnaam

**SpiroVent RV2 -2" -Uni**

## Artikelnummer

**UA200W**

## Producteigenschappen


## Productafbeelding

Een messing (microbellen) luchtafscheider met een universele 22 mm - 2" aansluiting

- Verwijderen effectief alle circulerende lucht en microbellen
- Nooit meer handmatig ontluichten
- Toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- Constante, lage drukval
- Minder storingen en uitval van installatie
- Aansluitdiameters van 22 mm tot 2" (G2)
- Uitzonderlijke garantie



## Productafmetingen

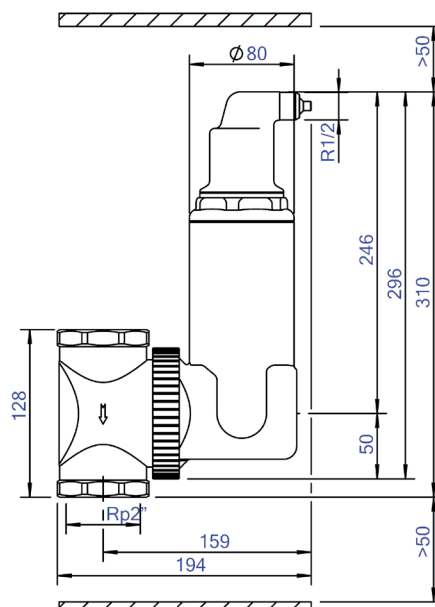

## ETIM productdata

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing                  | Messing                                                        |
| Afvoerkraan                          | Nee                                                            |
| Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Overig                                                         |
| Terugspoelbaar filter                | Nee                                                            |
| Mediumtemperatuur (continu)          | 0 - 110 °C                                                     |
| Max. werkdruk                        | 10 bar                                                         |
| Kvs-waarde [m3/h] bij ΔP 1 bar       | 26.1                                                           |
| Variabele stromingsrichting          | Ja                                                             |
| Met isolatie                         | Nee                                                            |
| Scheidingstype                       | Lucht                                                          |
| Connectie type                       | Binnendraad cilin-<br>drisch BSPT-Rp (ISO<br>7-1 / EN 10226-1) |
| Model                                | Horizontaal/verticaal                                          |
| Connectie (d)                        | 2 inch (50)                                                    |
| Max. glycolmengsel                   | 50 %                                                           |
| Geschikt voor verwarming             | Ja                                                             |
| Geschikt voor koeling                | Ja                                                             |
| Lengte van constructie               | 128 mm                                                         |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Compressieklasse                | PN 10        |
| Oppervlakte bescherming         | Onbehandeld  |
| Geschikt voor open systemen     | Nee          |
| Geschikt voor gesloten systemen | Ja           |
| Geschikt voor solar             | Nee          |
| Met demonteerbaar filter        | Nee          |
| Filtervolume                    | 1.38 Ltr.    |
| Magneet Werkingsprincipe        | Nee          |
| Met automatische ontluchting    | Ja           |
| Met automatisch bijvuloptie     | Nee          |
| Met koppelingen                 | Nee          |
| Materiaal aansluiting           | Messing      |
| Sprongafstand ingang/uitgang    | 0 mm         |
| Materiaal aansluiting           | Ander        |
| Nom. stroomsnelheid             | 0 - 7.5 m³/h |
| Werking                         | Overig       |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

