Productdatablad Spirotech

Productnaam

SpiroVent Superior S600 -Refill -AISI316

Artikelnummer

MV06R50A01

Producteigenschappen


De SpiroVent Superior S600 RVS is speciaal ontwikkeld voor moderne koelsystemen in datacenters, waar een betrouwbare verwijdering van vrije en opgeloste lucht essentieel is voor een maximaal koelrendement en een hoge bedrijfszekerheid.
R: met direct refill

- Speciaal ontwikkeld voor moderne koelsystemen in datacenters
- Geschikt voor systemen met een druk tussen 2,5 en 6 bar
- Verwijdert alle gassen, vrije lucht, microbellen en opgeloste gassen
- Absorberende systeemvloeistof zorgt voor de verwijdering van ingesloten gasbellen
- Eenvoudige installatie, waardoor inbedrijfstelling en oplevering minder tijd kosten
- Energiezuinig en dankzij SmartSwitch toch de laagst mogelijke gasconcentratie
- Ontgast (bij)vullen en behoud van de systeemdruk
- Waarschuwt voordat overmatig (bij)vullen optreedt
- Kan worden gecombineerd met alle gangbare expansiesystemen
- Toegang op afstand via LAN of wifi
- Twee jaar garantie

Productafbeelding



Productafmetingen

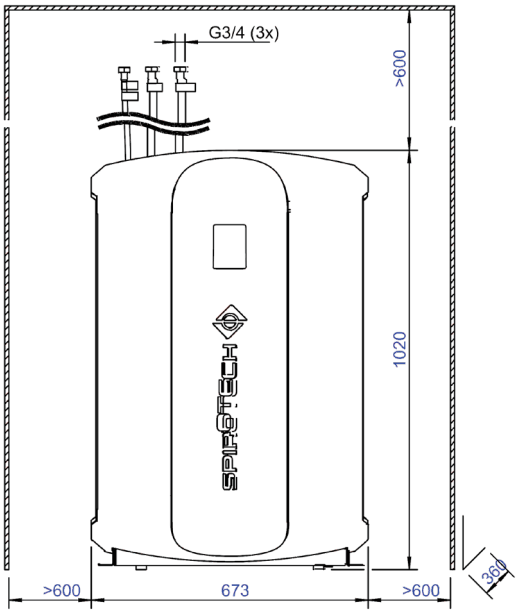

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1020 mm
Met isolatie	Nee
Max. glycolmengsel	40 %
Compressieklasse	PN 10
Geschikt voor gesloten systemen	Ja
Max. installatie inhoud	325000 Ltr.
Breedte	673 mm
Diepte	360 mm
Voltage aansluiting	207 - 253 V
Max. stroomsnelheid	1000 l.h
Aansluitmaat invoer	3/4 inch
Aansluiting invoer	Binnendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluitmaat afvoer	3/4 inch
Aansluiting afvoer	Binnendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluitingsmaat navulling/top-up	3/4 inch
Aansluitingsmaat navulling/top-up	Buitendraad cylindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Frequentie	50 Hz

Geluidsdrukniveau	57 dB(A)
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
IP-classificatie	IP44
Operationele druk	2.5 - 6 bar
Met terugloop beveiliging	Ja
LAN-verbinding	Ja
Max. elektrisch vermogen	0.8 kW
Wi-Fi	Ja
Communicatie met RS-485 interface	Ja
Communicatie met MOD-Busi nterface inverter	Ja
Bluetooth	Nee
Ondersteunt BACnet protocol	Nee
Vrije schakelcontact	Ja
Bediening via touchscreen	Ja
Op afstand te controleren	Ja
Nominaal vermogen	5.1 A

Disclaimer
Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.