

Productnaam

EVU-10 bar expansievat 25L hangend

Artikelnummer

EVU10-25

Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 10 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden
- Max. werkdruk: 10 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel
- Unieke garantieperiode van 5 jaar voor expansievaten ≤140L
- Garantieperiode van 2 jaar voor expansievaten >140L

Productafbeelding



Productafmetingen

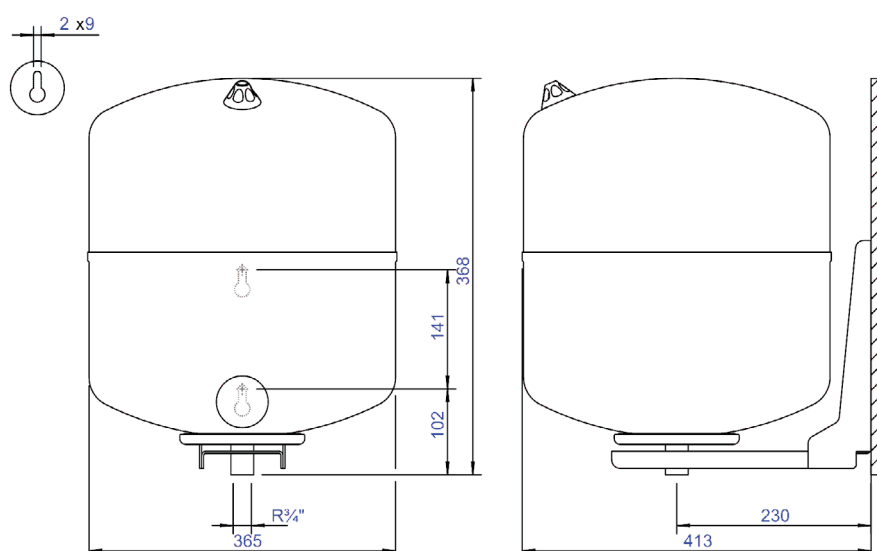

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	368 mm	Met poten	Nee
Inhoud	25 Ltr.	Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Kleur	Overig	Met expansievat console	Ja
Diameter	365 mm	Met aftap	Ja
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C	Kantelhoogte	398 mm
Max. werkdruk	10 bar	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Max. glycolmengsel	50 %
Met verwisselbaar membraan	Ja	Geschikt voor tapwater	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	DN 20	Geschikt voor zonnecollectorircuit	Ja
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	26.4 mm	Voordruk	3.5 bar
Plaatsing horizontaal	Ja	Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor centrale verwarming	Ja	Geschikt voor koeling	Ja
Plaatsing verticaal	Ja		

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

