

Product: SpiroCombi Hi-flow Demountable  
DN125 Laseinden

Type:  
Datum:

HD125L  
19-11-2019

Klantnaam:   
Project:   
Referentie:

### Ontwerp criteria

|                          |                            |                   |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Medium:                  | Water / glycol ( max.50% ) |                   |
| Max. Stroomingssnelheid: | 3                          | m/s               |
| Maximum debiet:          | 144,0                      | m <sup>3</sup> /h |
| Maximale systeemdruk:    | 10                         | bar-g             |
| Maximale temperatuur:    | 110                        | °C                |
| Δp bij max. debiet:      | 12,2                       | kPa               |
| Ontwerpstandaard:        | EN 13445                   |                   |


### Kwaliteitscontrole

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Testdruk (bar):                          | 7     |
| Testmedium:                              | Lucht |
| Testcertificaat:                         | nee   |
| Ontwerp en Productie volgens 2014/68/EU: | ja    |
| Materiaalcertificaten:                   | nee   |
| Tekening:                                | nee   |
| Lasprocedures:                           | nee   |
| Lasinspectie (Röntgen: 10%):             | nee   |
| Inspectie door keuringsinstantie:        | nee   |

### Constructiematerialen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Huis:               | S235 JR G2 (St.37) |
| Aansluitingen:      | S235 JR G2 (St.37) |
| Sokken:             | S235 JR G2 (St.37) |
| Flenzen demontabel: | P250GH             |
| Flenspakking:       | Novapress 815      |
| Bodems:             | S235 JR G2 (St.37) |
| Ontluchtingskap:    | Messing            |
| Ventielafdichting:  | Viton              |
| Vlotter:            | PP                 |
| Spirobuis Kernbuis: | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirobuis Beharing: | Koper              |
| Spirobuis Soldeer:  | Tin(SnCu3)         |
| Lak:                | Standaard          |
| Kleur:              | Geel (RAL 1003)    |
| Aftapkraan:         | Vernikkeld messing |

### Tekening

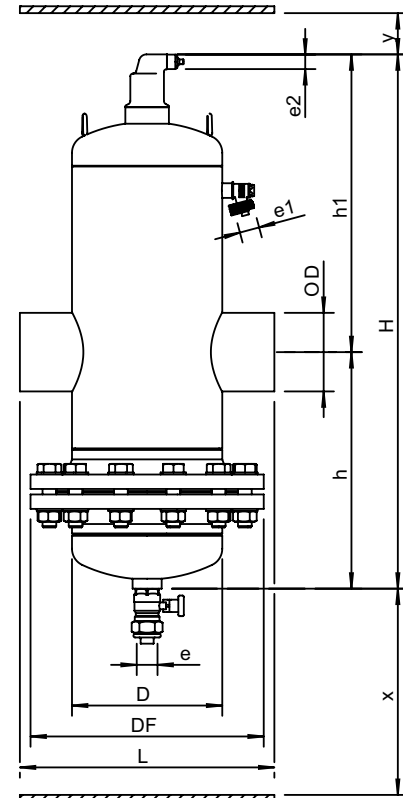

### Afmetingen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DN:                    | 125      |
| OD:                    | 139,7 mm |
| H:                     | 1570 mm  |
| h:                     | 745 mm   |
| h1:                    | 825 mm   |
| D:                     | 324 mm   |
| DF:                    | 460 mm   |
| L:                     | 525 mm   |
| e:                     | Rp1      |
| e1:                    | G3/4     |
| e2:                    | R1/2     |
| x:                     | >1450 mm |
| y:                     | >50 mm   |
| Volume:                | 115 ltr  |
| Ledig gewicht (circa): | 140 kg   |

Wijzigingen voorbehouden