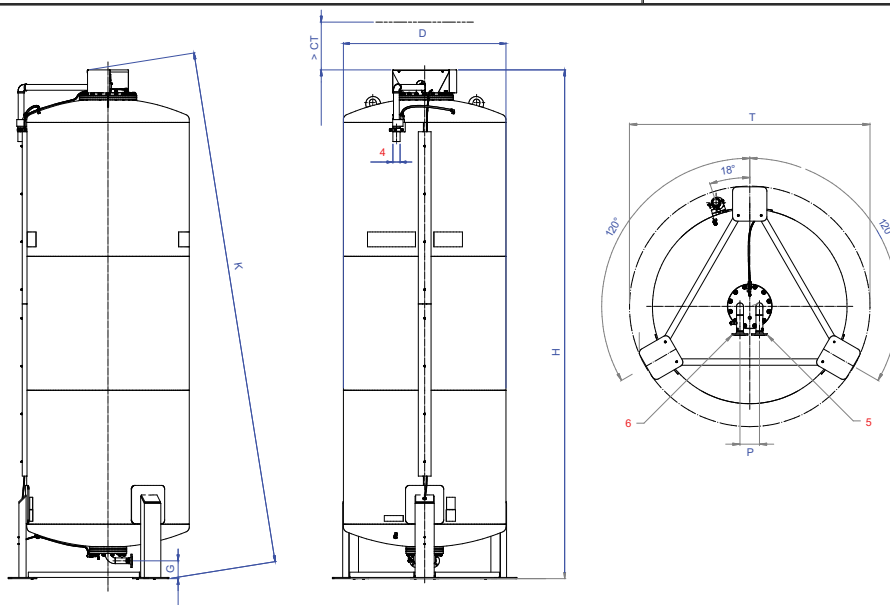


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD**EG 10000 M - 10000 litre**

Klantnaam:

Project:

Referentie:

Type: EPX100R**Ontwerp criteria**

Medium:	Water / glycol (max.40%)
Maximale systeemdruk:	0,5 bar-g
Maximale temperatuur:	70 °C
Ontwerpstandaard:	Spirotech standaard

Kwaliteitscontrole

Lektest:	ja
Testcertificaat:	nee
Ontwerp en Productie volgens 97/23/EC:	ja
Materiaalcertificaten:	nee
Tekening:	nee

Constructiematerialen

Huis:	Koudgerold staal
zak:	Buthyl
	Vervangbaar
Lak:	Standaard
Kleur:	Geel (RAL 1003)

Afmetingen

Hoogte:	5318 mm
Breedte:	1700 mm
Diepte:	1730 mm
CT	500 mm
D	1700 mm
G	186 mm
H	5318 mm
K (kantel afmeting)	5385 mm
P	170 mm
T	1730 mm
Gewicht	1700 kg

Aansluitingen

4. Veiligheids afvoer	DN75
5. Aanzuig leiding	DN50
6. Overstort leiding	DN50

Wijzigingen voorbehouden