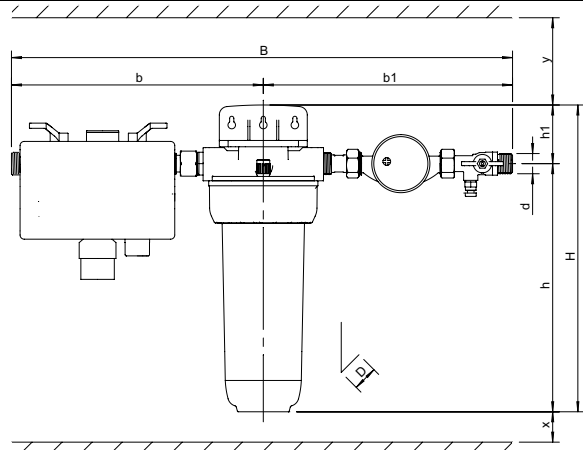


SPIROTECH SPECIFICATIEBLAD		SPIROTECH 	
SpiroPure Home Basic+			
Klantnaam:		Type: G76.350	
Project:			
Referentie:			
Ontwerp criteria Medium: Water Capaciteit120 l/h Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS112,5 l Minimale systeemdruk:1,5 bar-g Maximale systeemdruk:8,0 bar-g Minimale temperatuur:5 °C Maximale temperatuur:40 °C Aansluitingen Intrede / uittredeG3/4" Kwaliteitscontrole Testcertificaat:nee Materiaalcertificaten:nee Compliance:VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-2 Constructiematerialen Beugel:PP Kop:PP Aansluitingen:Messing Cartridge:Polystyrol Hars:Synthetische polymeer		Tekening  Afmetingen Hoogte:367 mm Breedte:599 mm Diepte:139 mm B599 mm b301 mm b1298 mm dG3/4" D139 mm H367 mm h297 mm h170 mm x25 mm y200 mm Gewicht:3,7 kg Hars volume:0,75 l	
Wijzigingen voorbehouden			