

Productnaam

SpiroCross -1¼" -Magneet

Producteigenschappen

Een messing, hydraulische verdeler met (microbellen) luchtafscheider en magnetische vuilafscheider met een 1" - 1½" aansluiting

- Drie functies in één component: hydraulisch balanceren en lucht- & vuilafscheiding met magneet.
- Optimale hydraulische scheiding van de primaire en secundaire zijde van het verwarmings-/ koelingssysteem zodat ze elkaar niet hinderen.
- Met een krachtige neodymium magneet om zelfs de kleinste magnetietdeeltjes te verwijderen.
- Verzameld vuil kan snel en eenvoudig worden verwijderd tijdens gebruik
- De geïntegreerde ontluchter verwijdert continu circulerende lucht en microbellen.
- Zorgt voor optimale warmteoverdracht met constante lage drukverliezen.
- Het onderhoud duurt slechts enkele seconden en is geen vuil werk.
- Robuuste compacte messing behuizing (geen corrosie) met een beperkte inbouwhoogte.
- Snelle en eenvoudige installatie en isolatieset beschikbaar (TAX150).
- Spirotech kwaliteit & technologie met 20 jaar garantie.


Artikelnummer

AX125J

Productafbeelding



Productafmetingen

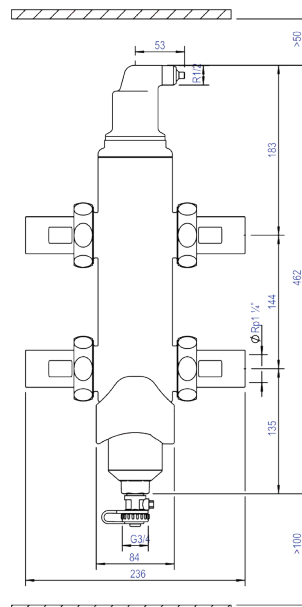

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Max. werkdruk	10 bar
Materiaal: behuizing	Overig
Max. vloeistof temp.	110 °C
Geschikt voor koeling	Ja
Oppervlakte bescherming	Ander
Primaire aansluiting	Binnendraad
Nom. diameter primaire aansluiting	1 1/4 inch (32)
Secundaire aansluiting	Binnendraad
Nom. diameter secundaire aansluiting	1 1/4 inch (32)
Met aftapaansluiting	Ja
Met thermische isolatie	Nee
Met thermometer	Geen
Met manometer	Geen

Met afsluitklep	Geen
Met vuilafscheider	Bij primaire return-leiding
Met magnetietafscheider	Bij primaire return-leiding
Doseerpunt voor vaste of vloeibare schoonmaak additiven	Nee
Geschikt voor verwarmingssysteem	Ja
Geschikt voor glycol	Ja
Geschikt voor ethanol	Ja
Aantal ketelaansluitingen	2
Nominale binnendiameter ketelaansluitingen	1 inch
Ketel aansluiting model	Binnendraad
Aantal ontluchtingsaansluitingen	1
Nominale binnendiameter, luchtafvoer	1/2 Inch binnendraad
Uitvoering aansluiting installatiezijde	Binnendraad

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

