

Productnaam

EMCK Duo 75L max 5,6bar

Artikelnummer

EMCK-D75-5.6

Producteigenschappen


De MultiControl Kompakt DUO is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat, voorzien van 2 pompen (2x 50%) en een overstortventiel. Een drukloos expansievat is geïntegreerd.

- bevat 2 pompen (2x 50%)
- bevat 1 overstortventiel (1x 100%)
- Bedrijfsdrukbereik tot 8,1 bar
- Wordt geleverd met vatvolumes van 45 tot 500 liter
- Er kunnen nog twee vaten worden toegevoegd.
- Maximaal expansievolume: 75 – 1.500 liter
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN): 10 bar

Productafbeelding



Productafmetingen

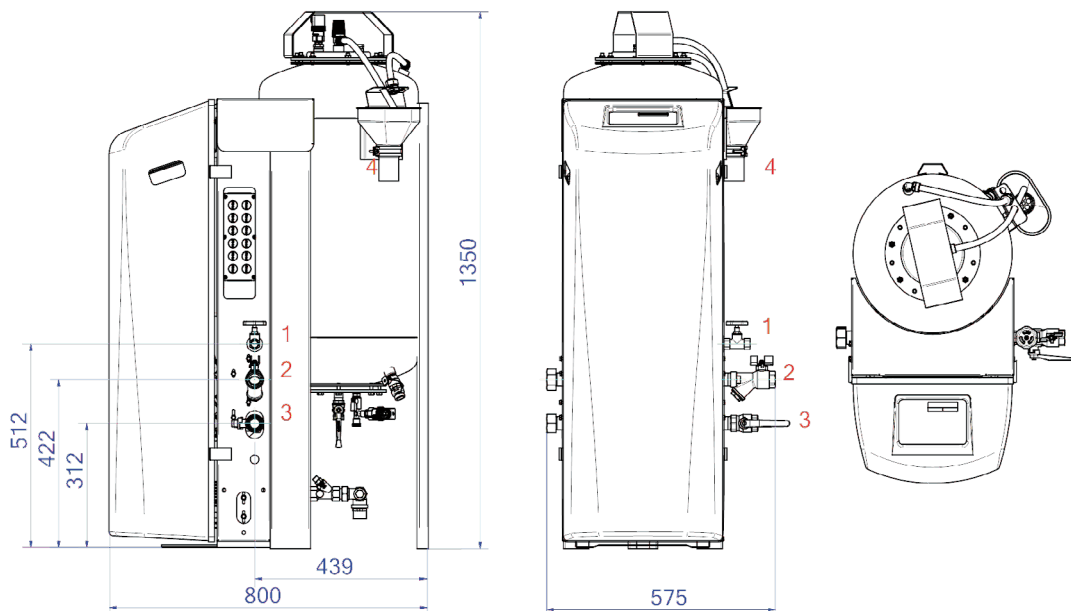

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Refill aansluiting | Rp1/2 |
| 2. Expansie overstortleiding | Rp1 |

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 3. Expansie drukleiding | Rp1 |
| 4. Veiligheidsklep aftaprechtter tank | DN50 Geberit |

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	1375 mm
Inhoud	75 Ltr.
Max. werkdruk	5.6 bar
Connectie type	Overig
Opgenomen vermogen	1.1 kW
Koppelbaar	Ja
Elektrische aansluiting	Aansluitsnoer met stekker
Functie master/slave	Nee
Met expansievat	Ja
Digitale besturingseenheid	Ja

Dubbele pomp	Ja
Met verwisselbaar membraan	Ja
Compressor in sokkel	Nee
Nom. diameter expansie-aansluiting	1" (25)
Max. vloeistof temp.	70 °C
Voor verwarmingssystemen tot	1 MW
Plaatsing horizontaal	Nee
Aansluitspanning	230 V
Compressieklasse	PN 10
Werking	Pomp

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

