

# Productdatablad Spirotech

## Productnaam

### EMCM Maxi-2 max 7,8bar Twin

## Producteigenschappen

De MultiControl Modular MAXI Twin is een automatisch expansie- en drukbehoudapparaat. De unit bevat 2 pompen (2x 100%) en 2 overstortventielen. Een aparte opslagtank is vereist.

- 2 pompen (2x 100%)
- 2 overstortventielen (2x 100%)
- Er moet minimaal 1 drukloos expansievat worden toegevoegd
- Bedrijfsdruk bereik tot 4,0 tot 16,0 bar
- De maximale temperatuur op het aansluitpunt: 70°C (meer dan 70°C mogelijk met extra tank)
- Maximale veiligheidstemperatuur in het systeem: 110°C
- Maximale werkdruk (PN) tot: 25 bar


## Artikelnummer

### EMCM-M2-7.8-twin

## Productafbeelding



## Productafmetingen

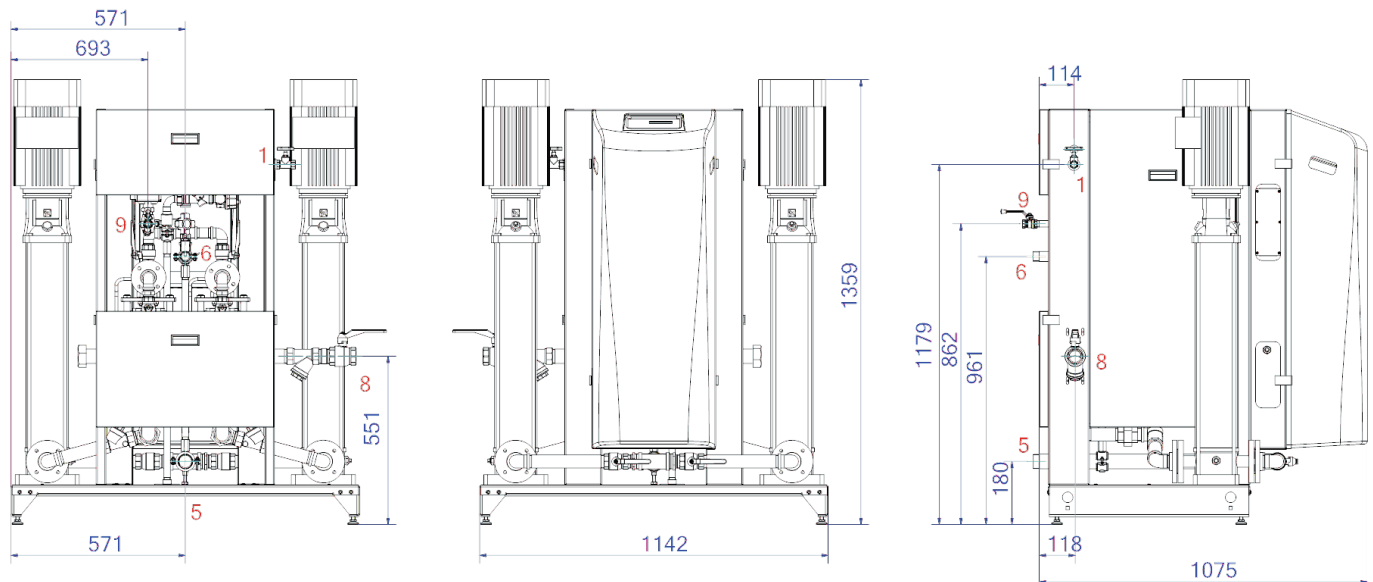

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Refill aansluiting               | Rp1/2, Rp3/4 |
| 5. Zuigleiding van expansievat      | R6/4         |
| 6. Overloopleiding naar expansievat | R6/4         |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 8. Expansiedrukleiding | R6/4  |
| 9. Ontgassingsleiding  | Rp1/2 |

# Productdatablad Spirotech

## ETIM productdata

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Hoogte                     | 1359 mm                   |
| Max. werkdruk              | 7.8 bar                   |
| Connectie type             | Overig                    |
| Opgenomen vermogen         | 2.4 kW                    |
| Koppelbaar                 | Ja                        |
| Elektrische aansluiting    | Aansluitsnoer met stekker |
| Functie master/slave       | Nee                       |
| Met expansievat            | Nee                       |
| Digitale besturingseenheid | Ja                        |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Dubbele pomp                 | Ja    |
| Met verwisselbaar membraan   | Nee   |
| Compressor in sokkel         | Nee   |
| Max. vloeistof temp.         | 70 °C |
| Voor verwarmingssystemen tot | 1 MW  |
| Plaatsing horizontaal        | Nee   |
| Aansluitspanning             | 400 V |
| Compressieklasse             | PN 16 |
| Werking                      | Pomp  |

### Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

