

Productnaam

EVU-10 bar expansievat 35L hangend

Artikelnummer

EVU10-35

Producteigenschappen


Veiligheidsexpansievat met vervangbaar membraan voor gesloten verwarmings-, en koelwatersystemen met P. max. 10 bar / T max. 70 °C

- Getest volgens de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU
- Max. temperatuur op aansluitpunt: 70 graden
- Max. werkdruk: 10 bar
- Toegestaan systeemmedium: water of een water/glycolmengsel
- Unieke garantieperiode van 5 jaar voor expansievaten ≤140L
- Garantieperiode van 2 jaar voor expansievaten >140L

Productafbeelding



Productafmetingen

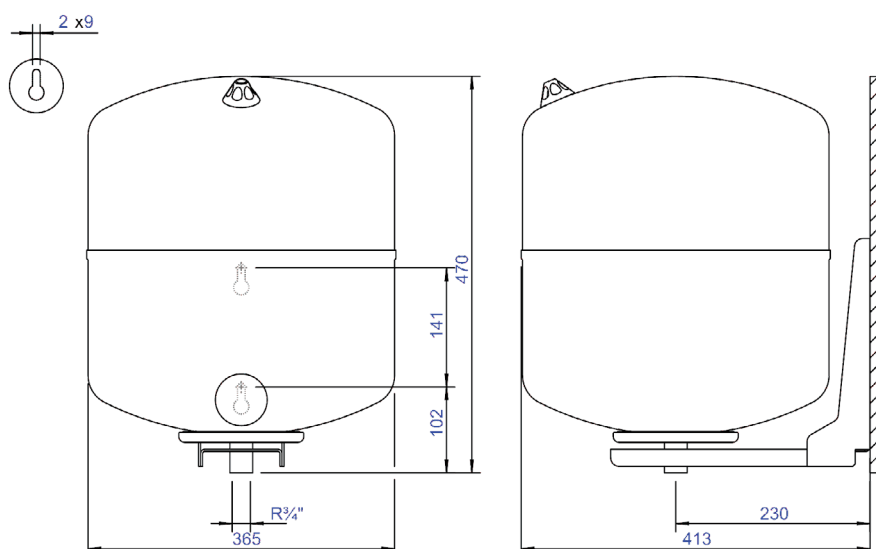

Productdatablad Spirotech

ETIM productdata

Hoogte	470 mm
Inhoud	35 Ltr.
Kleur	Overig
Diameter	365 mm
Mediumtemperatuur (continu)	-10 - 70 °C
Max. werkdruk	10 bar
Connectie type	Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Met verwisselbaar membraan	Ja
Nom. diameter expansie-aansluiting	DN 20
Uitwendige buisdiameter expansie-aansluiting	26.4 mm
Plaatsing horizontaal	Ja
Geschikt voor centrale verwarming	Ja
Plaatsing verticaal	Ja

Met poten	Nee
Materiaal membraan/balg	Ethyleen Propyleen Dien Monomeer (EPDM)
Met expansievat console	Ja
Met aftap	Ja
Kantelhoogte	493 mm
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Max. glycolmengsel	50 %
Geschikt voor tapwater	Nee
Geschikt voor zonnecollectorcircuit	Ja
Voordruk	3.5 bar
Met vaste wandsteun	Ja
Geschikt voor koeling	Ja

Disclaimer

Dit productdatablad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er (tik)fouten of onvolledigheden voorkomen. Voor de actuele en correcte informatie verwijzen we je naar onze website.

